Fig.3: LES BORNES DE RACCORDEMENT DU CIRCUIT DE BASE DU CENTRAL DE DETECTION INCENDIE MD644

BORNES	FONCTION
1	+ BOUCLE 1
2	- BOUCLE 1
3	COLLECTEUR OUVERT BOUCLE 1
4	+ BOUCLE 2
5	- BOUCLE 2
6	COLLECTEUR OUVERT BOUCLE 2
7	+ BOUCLE 3
8	- BOUCLE 3
9	COLLECTEUR OUVERT BOUCLE 3
10	+ BOUCLE 4
11	- BOUCLE 4
12	COLLECTEUR OUVERT BOUCLE 4
13 (#)	N.F. DERANG.
14 (#)	C. DERANG. (se déclenche lors du reset)
15 (#)	N.O. DERANG.
16	+ CIRCUIT SIRENE PROTEGE
17	- CIRCUIT SIRENE PROTEGE
18 (##)	N.F. ALARME 1
19 (##)	C. ALARME 1
20 (##)	N.O. ALARME 1 (se déclenche lors du silence ou du reset, JP3-JP4)
21 (##)	N.F. ALARME 2
22 (##)	C. ALARME 2
23 (##)	N.O. ALARME 2
24	+ 27V protégé
25	0V
26	SILENCE IN (0V)
27	TEST IN (27V)
28	27V pas protégé (*)
29	COLLECTEUR OUVERT ALARME GEN. (se déclenche lors du reset)
30	COLLECTEUR OUVERT DEFAUT GEN. (se déclenche lors du reset)
31	COLLECTEUR OUVERT DEFAUT ALIMENTATION (reset autom.)
32	DEFAUT SIRENE MD35 IN (POS.)
33	230V ac (N)
34	230V ac (L1)
35	MISE A LA TERRE
36	Prim. transfo (N)
37	Prim. transfo (L)
38	Sec. transfo
39	Sec. transfo
40	+27.2V BATTERIES
41	0V BATTERIES
42	+ Palpeur de température
43	- Palpeur de température

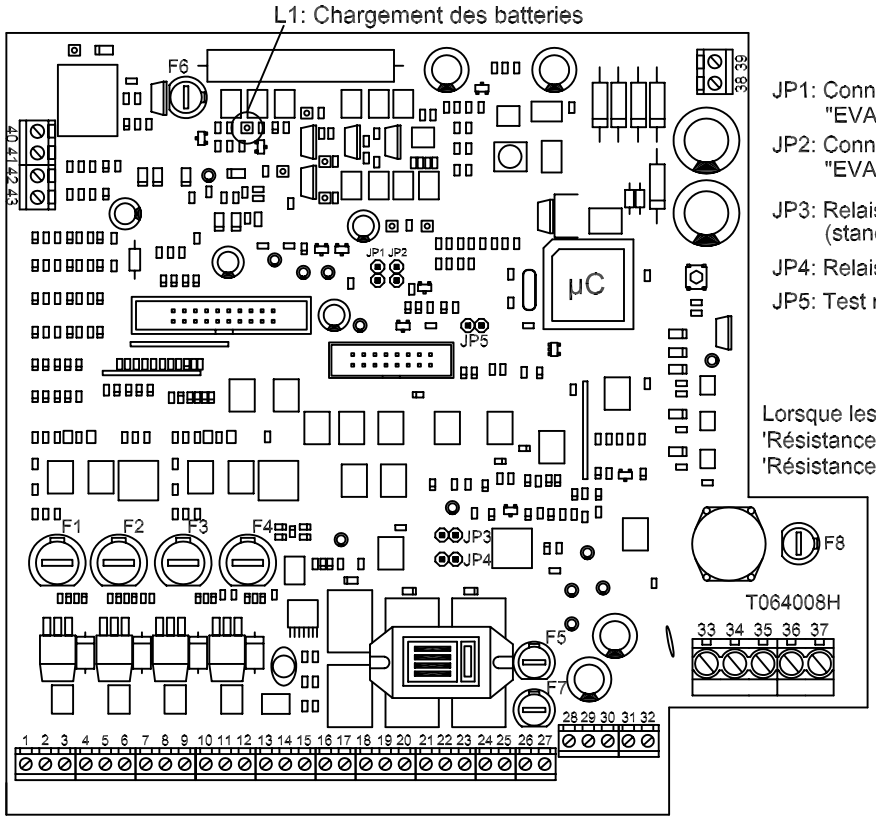

JP1: Connexion de le sortie sirène protégée à l'entrée "EVAC IN" (borne 27).

JP2: Connexion du relais alarme générale à l'entrée "EVAC IN" (borne 27).

JP3: Relais alarme générale se déclenche lors du Reset (standard).

JP4: Relais alarme générale se déclenche lors du Silence.

JP5: Test résistance interne

Lorsque les batteries ont été remplacées suite à un défaut 'Résistance interne', il y a lieu de démarrer le test de 'Résistance interne' manuellement.

- Ouvrir JP5 durant 1 seconde
- Refermer JP5
- Attendre 2 minutes
- Faire un Reset

FUSIBLE	VALEUR	
F1	F200mA	BOUCLE 1
F2	F200mA	BOUCLE 2
F3	F200mA	BOUCLE 3
F4	F200mA	BOUCLE 4
F5	F500mA	CIRCUIT SIRENE PROTEGE
F6	T1A	BATTERIES
F7	F200mA	27V-sortie (borne 24)
F8	T500mAL	230VAC

(#): Puissance maximale du contact: 30V DC/1A
(##): Puissance maximale du contact: 30V DC/3A

(*): La charge externe supplémentaire de la tension 27V sur les bornes 24 & 28 est de 200mA.

Bestand	TA0644F03G	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	G	Test résistance interne
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	12/06/12		

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC BVBA, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE