


Aansluitschema K.A.C.-handbrandmelders


GRONDPRINT MD644

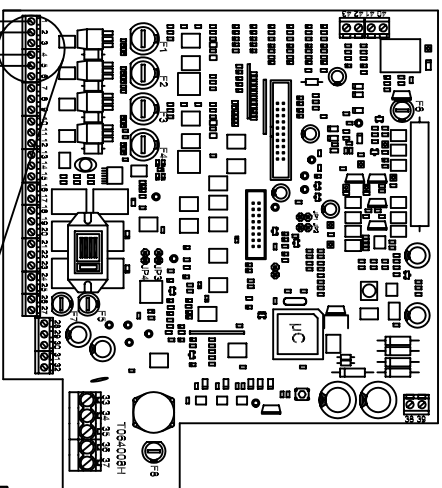


Opm

- De einde-lus weerstanden worden meegeleverd met de centrale en bevinden zich op de respectievelijke lus uitgangen. De einde-lus weerstanden worden bij installatie op de laatste handbrandmelder van elke lus aangebracht
- De bekabeling van de handbrandmelders dient conform het A.R.E.I. artikel. 104 uitgevoerd te worden
- Voor de installaties waar de NBN S21-100 norm van toepassing is of wordt opgelegd, verwijzen we naar de voorschriften vermeld in deze norm.
- Voor het concept en de uitvoering van een conventioneel branddetectiesysteem verwijzen we naar het advies van de bevoegde brandweer. Bij afwezigheid van een verslag van de brandweer verwijzen we naar de wettelijke bepaling in de nationale en gewestelijke normen en wetgevingen van kracht
- Minimale sectie van de geleiders: 2 x 0,8mm voor een maximale kabellengte van 1km

KAC DRUKKNOP
MET INGEBOUWDE
ALARMEERSTAND
ROOD
MCP1A-R470FF-01
CODE 942001A




KAC-DRUKKNOP 1



KAC-DRUKKNOP 2

LAATSTE KAC-DRUKKNOP
MET EINDELUSWEERSTAND (EOL) 2K2



KAC DRUKKNOP
GEEL
MCP3A-Y000FF-11
CODE 942002A

C = 3 - 4 - 5 - 6
NC = 1 - 2
NO = 7 - 8

* AW: Alarmweerstand

KAC-DRUKKNOP 1
AW* = 470Ω / 1W

KAC-DRUKKNOP 2
AW* = 470Ω / 1W

LAATSTE KAC-DRUKKNOP
MET EINDELUSWEERSTAND (EOL) 2K2
AW* = 470Ω / 1W

WIJZEGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA0644N06B	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.	B	
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	09/09/2015		