




## VOEDING 24V 1A IN BEHUIZING - Art. ELM-STX2401-C

### TECHNISCHE FICHE

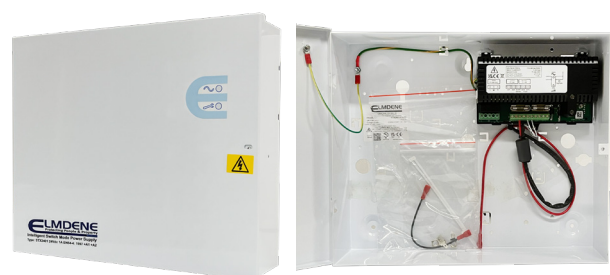

- Voeding 24V 1A in behuizing – EN54-4
- Afmetingen (H x B x D): 275 x 330 x 80 mm
- Netspanning 230Vac – 50Hz
- Capaciteit & type batterijen (niet inbegrepen): 2x 12V 7Ah – YUASA

#### BESCHRIJVING

De externe voeding 24V 1A is overeenkomstig de Europese Norm EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006.

Deze voeding voert de vereiste controles uit, zoals controle van de aanwezigheid van de netspanning en van de batterijen. Alle storingen worden met een algemene fout LED op het front van de voedingskast en door middel van 2 spanningsloze NC contacten gemeld.

De nodige accessoires voor het aansluiten van de batterijen worden standaard met de externe voedingen meegeleverd.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen behuizing	Plaatstaal 1,2 mm
Werkings temperatuur	-10°C tot +40°C
Voedingsspanning	27,6Vdc nominaal
Continue uitgangsstroom	Met lading van de batterijen: 1,2A (I <sub>max</sub> A) Zonder lading van de batterijen: 1,5A (I <sub>max</sub> B)
Foutcontacten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “EPS”-uitgang: Solid State NC contact (16Ω)/0,1A/60Vdc schakelt uit bij een netspanningsfout</li> <li>• “GEN”-uitgang: Solid State NC contact (16Ω)/0,1A/60Vdc schakelt uit bij alle andere foutmeldingen</li> </ul>
Aansluitpunten	Schroefklemmen

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden