


Fig.9A: AANSLUITSCHEMA MD150 HERHAALBORD

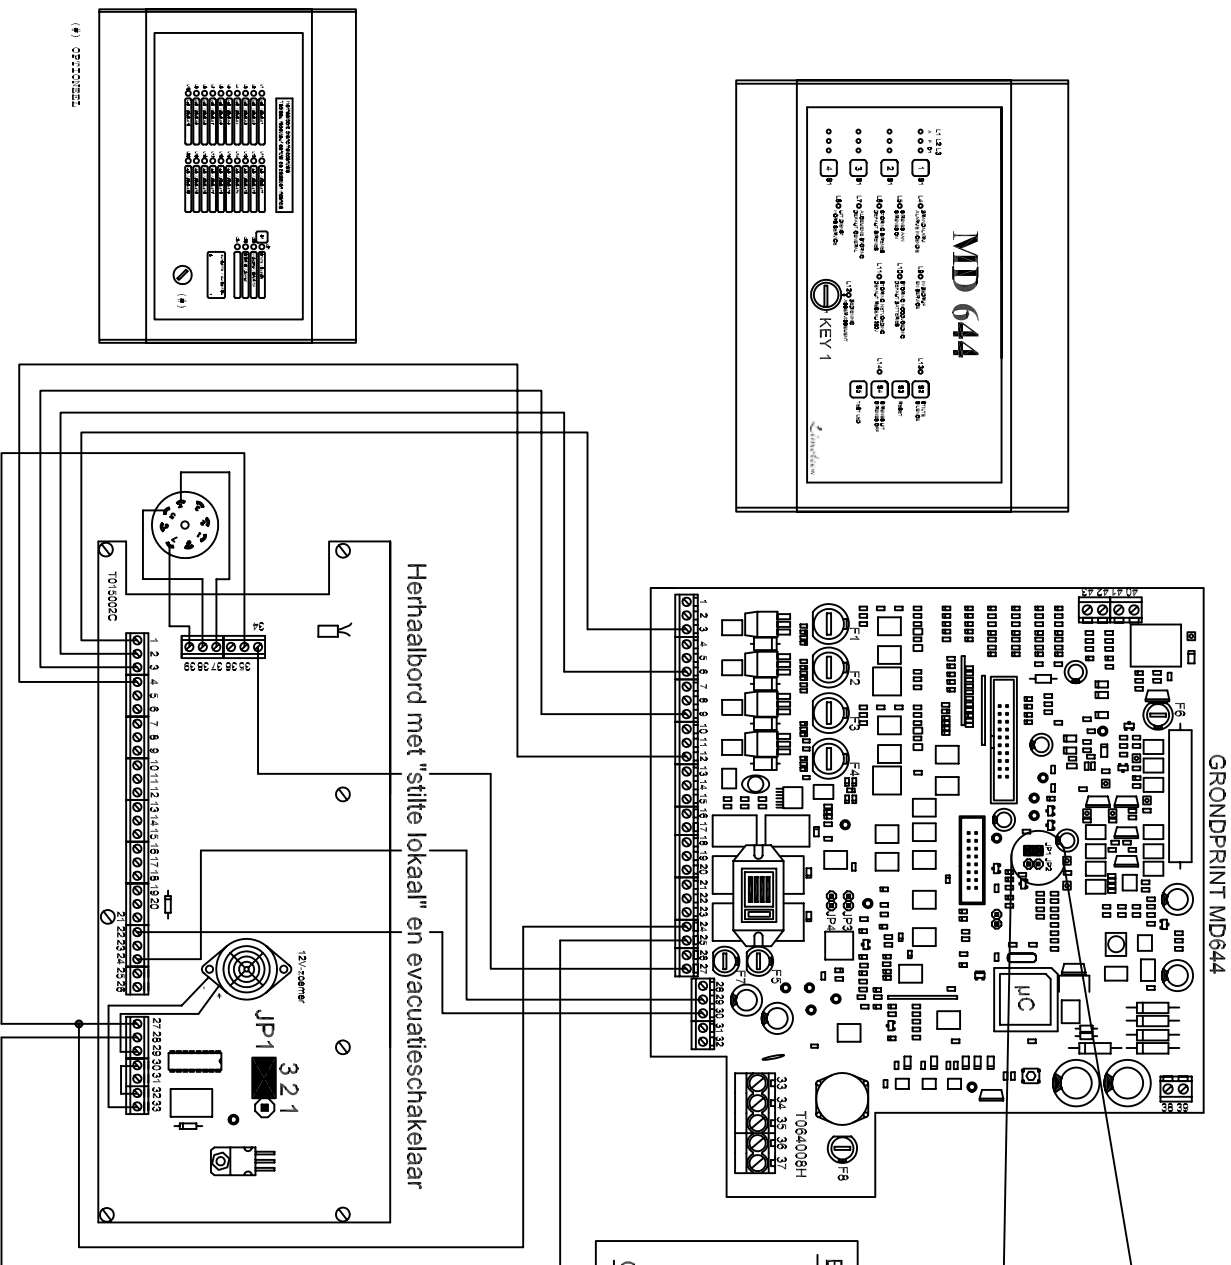

(STILTE LOKAAL)

JP1 op de grondprint MD644 kortsluiten
= activatie beveiligde sirenekking
(16-17) na activatie evacuatie sleutel
op het herhaalbord. (Via klem 27 - "EVAC IN")

JP2 op de grondprint MD644 kortsluiten
= activatie alg. alarm relais
na activatie evacuatie sleutel op het herhaalbord.
(Via klem 27 - "EVAC IN")

BEKABELING:

2 x 0,75 mm² voor de voedingsspanning (+ en - 27V)
(OPM.: Afhankelijk van het aantal herhaalborden en de totale kabel lengte)
1 draad per lus (0,6mm)
1 draad voor led & zoemer storing (0,6mm)
1 draad sturing zoemer (0,6mm)
optioneel 2 draden voor de evacuatie sleutel (min. 2 x 0,6mm - vuurbestendige kabel)
optioneel 2 draden voor "stille algemeen" (min. 2 x 0,6mm - vuurbestendige kabel)

Opm.: Vuurbestendige kabel voor alle geleiders indien de evacuatie sleutel is aangesloten.

AANSLUITKLEM MEN HERHAALBORD (MD150)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Alarmed lus 1	Alarmed lus 2	Alarmed lus 3	Alarmed lus 4	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Not used	Stilleled	Led sturing (0V)	Aansturing L24 (reserve)	Zoemer alarm (0V)	Sturing ledtest (0V)	Not used	+27V	0V	+ 12V zoemer	Sturing zoemer (0V)	NO stilleknop	NC stilleknop	NO stilleknop	NO evacuate out (optie)	C evacuate out (optie)	NC evacuate out (optie)	NC evacuate in (optie)	C evacuate in (optie)	NO evacuate in (optie)

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC NV, BOSSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

STILTEFUNCTIONALITEIT

JP1: stand 2-3: stille lokaal = enkel de zoemer op het herhaalbord wordt afgeschakeld

Bestand	TA0644NI0B	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C. B		Grond.nieuwe versie
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	20/10/10		