


E.C.S. MD2400 – MODE D’EMPLOI ABREGE EN CAS D’ALARME INCENDIE

L’ECRAN DES EVENEMENTS DE L’E.C.S. MD2400 AFFICHERA LES INFORMATIONS SUIVANTES


ALARME INCENDIE [1] Magasin 1/3
3 Stockage
ALARME INCENDIE [4] Bureaux 3/3
12 Secretariat

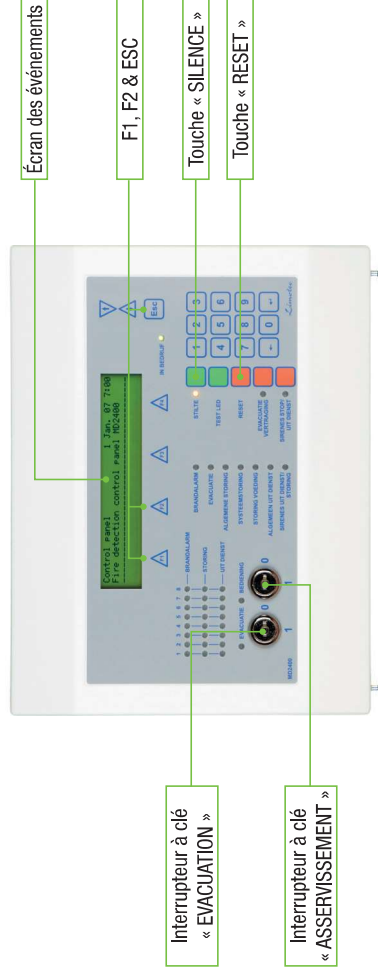

LES TEMPORISATIONS

Temps de réaction avant évacuation (*): 1 à 9 minutes	Le temps de réaction avant évacuation est le temps qui s'écoule entre le signallement d'une alarme incendie sur l'E.C.S. MD2400 et l'acceptation de l'alarme par la touche « SILENCE » de la console de commande MD2400. Si l'alarme n'a pas été acceptée avant la fin du temps de réaction, la procédure d'évacuation sera démarrée.
Temps d'intervention avant évacuation (*): 1 à 9 minutes	Le temps d'intervention avant évacuation est le temps qui s'écoule à partir du moment où l'alarme incendie est acceptée en appuyant sur la touche « SILENCE » de la console de commande MD2400. Si l'alarme incendie n'est pas traitée avant la fin du temps d'intervention, la procédure d'évacuation sera démarrée. Le temps d'intervention peut être redémarrer en appuyant sur la touche « SILENCE ».
Défaut de batteries: 8 minutes	L'utilisation de la touche "SILENCE" n'affecte pas la temporisation. L'utilisation de la touche « RESET » redémarre la temporisation.
Défaut de tension secteur: 20 minutes	Un défaut de tension secteur est immédiatement enregistrée dans le journal de l'E.C.S. MD2400. L'utilisation de la touche "SILENCE" n'affecte pas la temporisation. L'utilisation de la touche « RESET » redémarre la temporisation.

(*) réglable entre 1 et 9 minutes: contactez votre installateur pour plus d'informations.

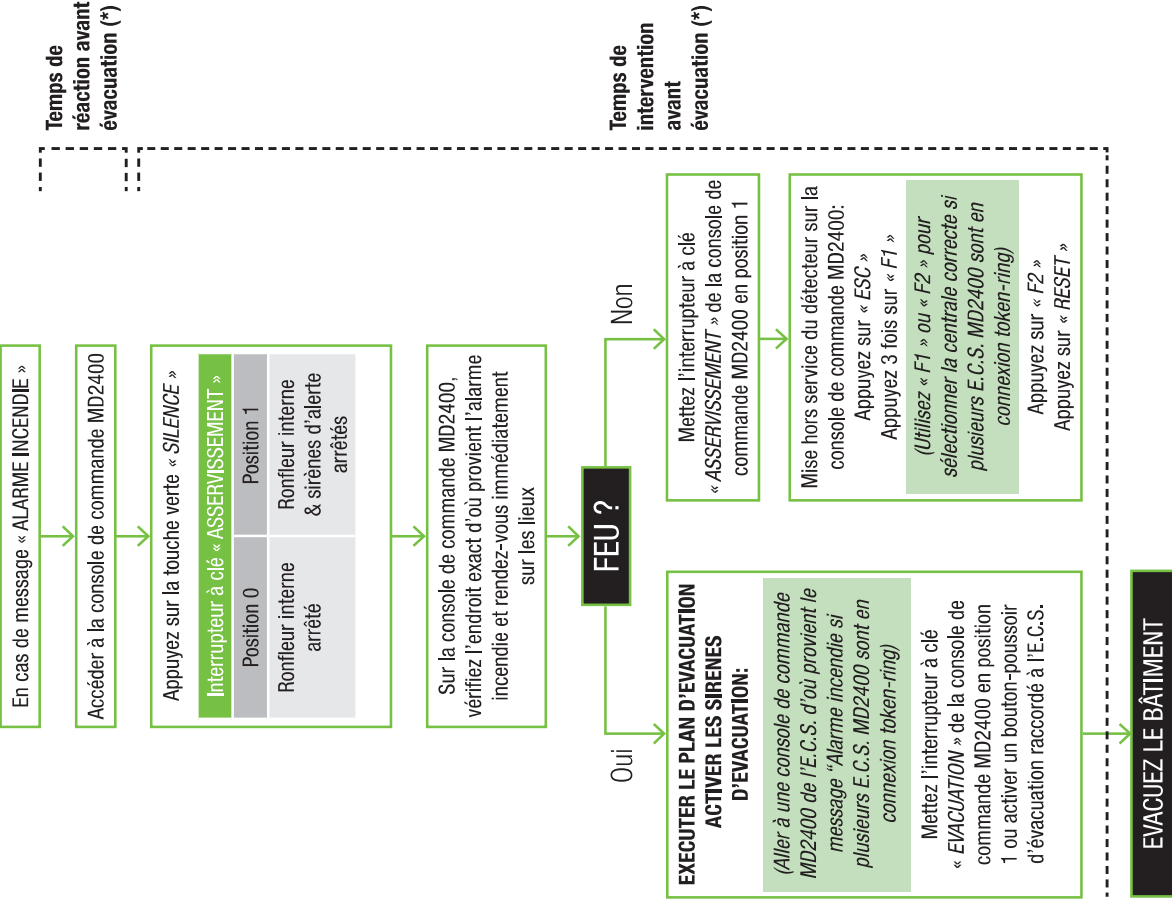

HG-T2400-003-V3