


Bornes de raccordement MD300 carte relais à 8 sorties sirènes surveillées

Réglage de l'adresse par défaut = Adresse 1

ADRESSE MAX = 8

Programmation de l'adresse	
Adresse	HEX
0	NOT USED
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

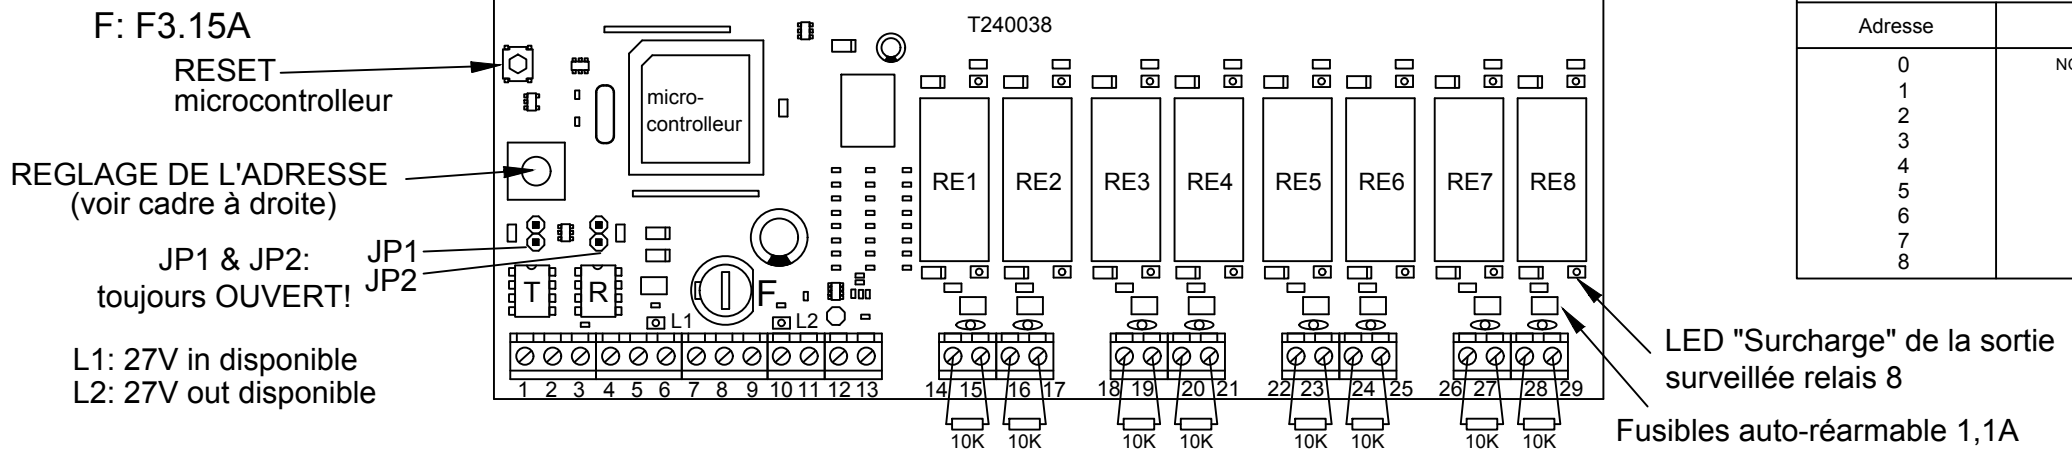

Borne	Description
1	TxB bus I / O
2	TxA bus I / O
3	RxB bus I / O
4	RxA bus I / O
5	27V IN
6	27V IN
7	27V IN
8	27V OUT
9	27V OUT
10	27V OUT
11	0V
12	0V
13	0V

Borne	Description
14	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 1 - Tension de commande: 0V
15	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 1 - Tension de commande: 24V
16	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 2 - Tension de commande: 0V
17	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 2 - Tension de commande: 24V
18	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 3 - Tension de commande: 0V
19	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 3 - Tension de commande: 24V
20	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 4 - Tension de commande: 0V
21	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 4 - Tension de commande: 24V
22	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 5 - Tension de commande: 0V
23	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 5 - Tension de commande: 24V
24	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 6 - Tension de commande: 0V
25	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 6 - Tension de commande: 24V
26	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 7 - Tension de commande: 0V
27	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 7 - Tension de commande: 24V
28	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 8 - Tension de commande: 0V
29	SORTIE SURVEILLEE RELAIS 8 - Tension de commande: 24V

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE
EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA0300F17A	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.	A	F: F6.3A -> F3.15A
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	07/07/2017		