


MD2400 INTERFACE VOOR SMS MET GSM MODEM

- Art. 243305 -

TECHNISCHE FICHE

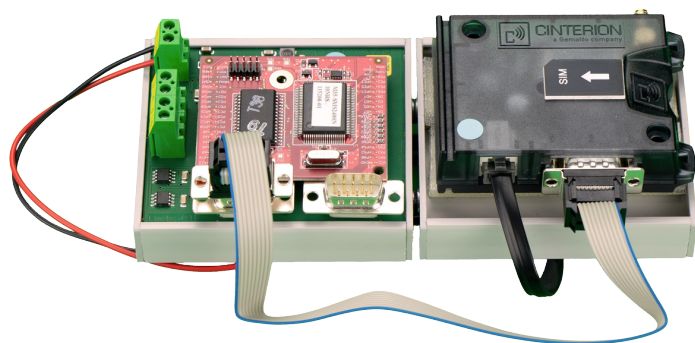

- Interface voor het versturen van een SMS
- Geleverd met GSM modem en antenne (2 meter kabel)
- SIM-kaart voor GSM modem niet inbegrepen
- Voedingsspanning: 27Vdc
- Verbruik: 36mA@27Vdc



GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De MD2400 interface voor SMS verstuurt alle meldingen van de C.I.E. MD2400L of de C.I.E. MD2400 onder de vorm van een SMS naar maximum 10 telefoonnummers en wordt standaard met een GSM modem met antenne geleverd.

De 10 telefoonnummers worden met behulp van een afzonderlijke configuratiesoftware geprogrammeerd. Telefoonnummer 1 ontvangt alle meldingen. De nummers 2 tot en met 10 ontvangen steeds de meldingen "Brandalarm" en kunnen voor de vooralarm- en storingsmeldingen worden geblokkeerd.

Het tekstbericht omvat de volgende informatie:

- Specifieke melding: "Brandalarm", "Detector open", "Periferiefout", enz.
- Het nummer van het circuit in lusvorm
- De groepsnaam
- Het detectoradres
- De detectornaam
- De projectnaam

De interface wordt rechtstreeks op de I/O bus van de C.I.E. MD2400L/C.I.E. MD2400 aangesloten.