


XP95 ADRESSEERBARE SIRENE MET INGEBOUWDE KORTSLUITISOLATOR

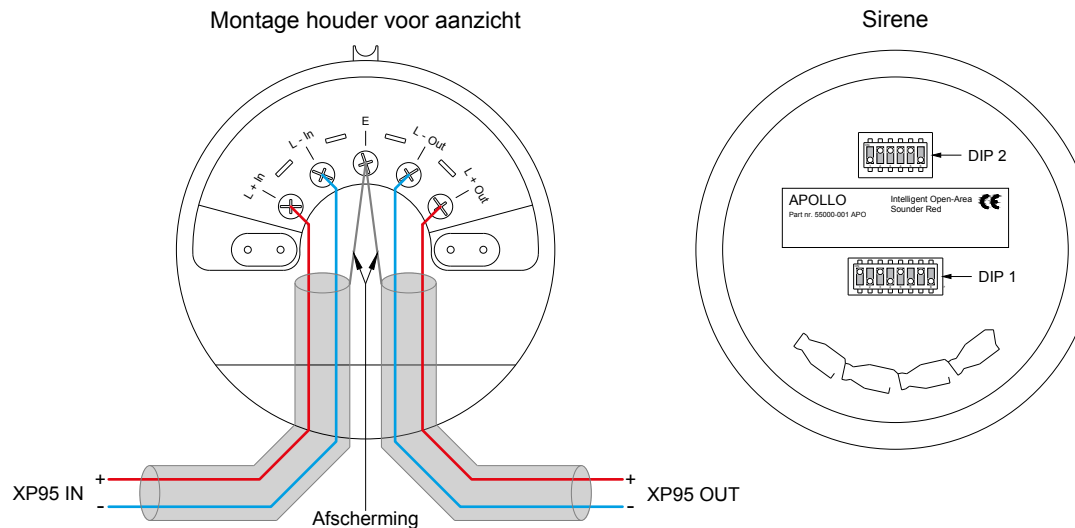

DIP 1: instelling Individueel adres van de sirene

Adres	DIP	Adres	DIP
1		10	
2		11	
3		12	
4		13	
5		14	
6		⋮	⋮
7		42 (*)	
8		⋮	⋮
9		126	

DIP 1: instelling Volume van de sirene

Volume	DIP
92dB(A)	
100dB(A) (*)	

DIP 2: instelling Groepsadres van de sirene

Adres	DIP	Adres	DIP
112		120	
113		121	
114		122	
115		123	
116		124	
117		125	
118		126 (*)	
119		000 Geen	

- Opm:
- Wanneer een groepsadres ingesteld wordt in het adresbereik tussen 112 en 126, dan kan dit adres niet meer gebruikt worden voor het individueel adresseren van een ander XP95 component.
 - Bovendien, wanneer een XP95 adresseerbare sirene een groepsadres krijgt tussen 112 en 126, dan moet het individuele adres van deze XP95 adresseerbare sirene noodzakelijkerwijs lager zijn dan 112.

(*) Standaard DIP instelling van de sirene

DIP 2: instelling Toon van de sirene

DIP	" Puls" mode Via de MD2400 configuratie software	" Cont." mode Via de MD2400 configuratie software
	Onderbroken toon	Gemoduleerde standaard APOLLO toon
	Continu toon	SLOW WOOP toon
	Continu toon (*)	DIN toon (*)
	Niet gebruikt	Niet gebruikt

Aantal adresseerbare sirenes per netkaart XP95:

- MD2400 netkaart XP95 (T240008D minimale software versie V1.07) = Max 5 sirenes in combinatie met andere XP95 componenten
- MD2400 netkaart hoge belasting XP95 (T240074E) = Max 30 sirenes in combinatie met andere XP95 componenten

OPMERKING:
onze actuele versie vind je steeds terug op www.limotec.be

Limotec
Perfection in Detection

VERSIE	TBABN57A-BS-V01-NL
GOEDGEKEURD	CB
DATUM	22/05/2023