


Aansluitklemmen MD780 gas- en CO- detectiecentrale

Zekeringen	
F1 - F8: Multifuse	Zone 1 - 8
F9 : T1AL ****	Uitgang 230VAC via Solid State
F10: Multifuse	27V Out (500mA)
F11: Multifuse	27V Batterij (1.1A)
F12: T1.25AL *****	230VAC in


Connectoren	
CON1	Niet gebruiken
CON2	I/O Bus
CON3	Communicatie PC-Config
CON4	Display
CON5	Touchscreen
CON6	Backlight

Jumpers & Switch	
JP1	Altijd gesloten
JP2	Fabrieksinstelling
JP3	Calibratie Touchscreen
JP4	Afsluitweerstand Rx
JP5	Altijd open
JP5	Afsluitweerstand Tx
JP6	Altijd open
JP6	Altijd open
SW1	Hardware reset

LEDS	
L1	In Bedrijf
L2	Alarm niveau 1
L3	Alarm niveau 2
L4	Alarm niveau 3
L5	Alarm niveau 4
L6	Algemene storing
L7	Continu: Uit dienst
L7	Knipperen: In test

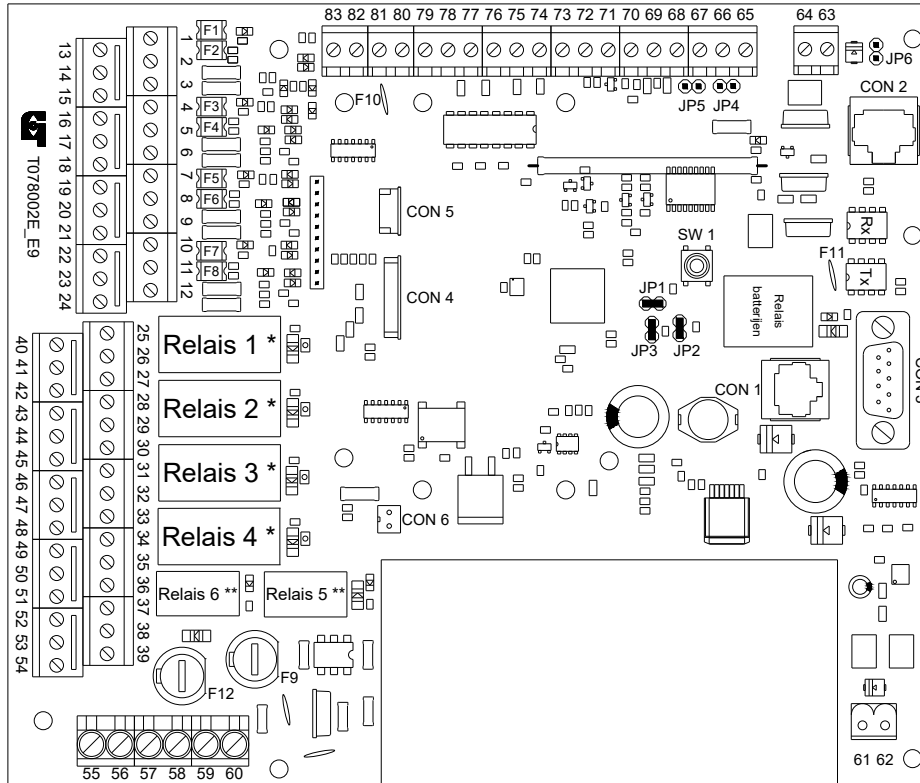

LED Front



Klem	Uitleg
1	Positief detector zone 1
2	Retour detector zone 1
3	Negatief detector zone 1
4	Positief detector zone 3
5	Retour detector zone 3
6	Negatief detector zone 3
7	Positief detector zone 5
8	Retour detector zone 5
9	Negatief detector zone 5
10	Positief detector zone 7
11	Retour detector zone 7
12	Negatief detector zone 7
13	Positief detector zone 2
14	Retour detector zone 2
15	Negatief detector zone 2
16	Positief detector zone 4
17	Retour detector zone 4
18	Negatief detector zone 4
19	Positief detector zone 6
20	Retour detector zone 6
21	Negatief detector zone 6
22	Positief detector zone 8
23	Retour detector zone 8
24	Negatief detector zone 8

Klem	Uitleg
25	N.C. Relais 1.A *
26	C. Relais 1.A *
27	N.O. Relais 1.A *
28	N.C. Relais 2.A *
29	C. Relais 2.A *
30	N.O. Relais 2.A *
31	N.C. Relais 3.A *
32	C. Relais 3.A *
33	N.O. Relais 3.A *
34	N.C. Relais 4.A *
35	C. Relais 4.A *
36	N.O. Relais 4.A *
37	N.C. Relais 6 **
38	C. Relais 6 **
39	N.O. Relais 6 **
40	N.C. Relais 1.B *
41	C. Relais 1.B *
42	N.O. Relais 1.B *
43	N.C. Relais 2.B *
44	C. Relais 2.B *
45	N.O. Relais 2.B *
46	N.C. Relais 3.B *
47	C. Relais 3.B *
48	N.O. Relais 3.B *
49	N.C. Relais 4.B *
50	C. Relais 4.B *
51	N.O. Relais 4.B *
52	N.C. Relais 5 **
53	C. Relais 5 **
54	N.O. Relais 5 **

Klem	Uitleg
55	230Vac IN L
56	230Vac IN N
57	230Vac OUT L
58	230Vac OUT N
59	230Vac OUT Magneetklep L ***
60	230Vac OUT Magneetklep N ***
61	+ 27V IN
62	0V IN
63	0V Batterijen
64	Positief Batterijen
65	RxB
66	RxA
67	TxB
68	TxA
69	Zoemer Zwart (Vanaf V1.04.02)
70	Zoemer Geel (Vanaf V1.04.02)
71	Zoemer Rood (Vanaf V1.04.02)
72	0V Externe Ingang Reset
73	+ 27V Externe Ingang Reset
74	0V Externe Ingang Stilte
75	+ 27V Externe Ingang Stilte
76	0V Externe Ingang Voedingsfout
77	+27V Externe Ingang Voedingsfout
78	0V Externe Ingang Noodstop
79	+27V Externe Ingang Noodstop
80	O.C. 1
81	O.C. 2
82	0V OUT ****
83	+ 27V OUT ****

(*) Max resistief vermogen: 230Vac/2A per contact
Max inductief vermogen of magneetventiel
80W per contact

(**) Max resistief vermogen: 30Vdc/1A

(***) Min 50mA / Max 1A

(****) Max 500mA

(*****) Zandgevulde zekering



Aansluitklemmen MD780 gas- en CO- detectiecentrale			
Bestand	TA0780N01J	REV.	J
Getekend	De Croo P.	08/07/2022	
Goedgekeurd	Behaeghel S.		
bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660			

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING