


Schéma de raccordement MD2400L carte microprocesseur Rabbit 4000

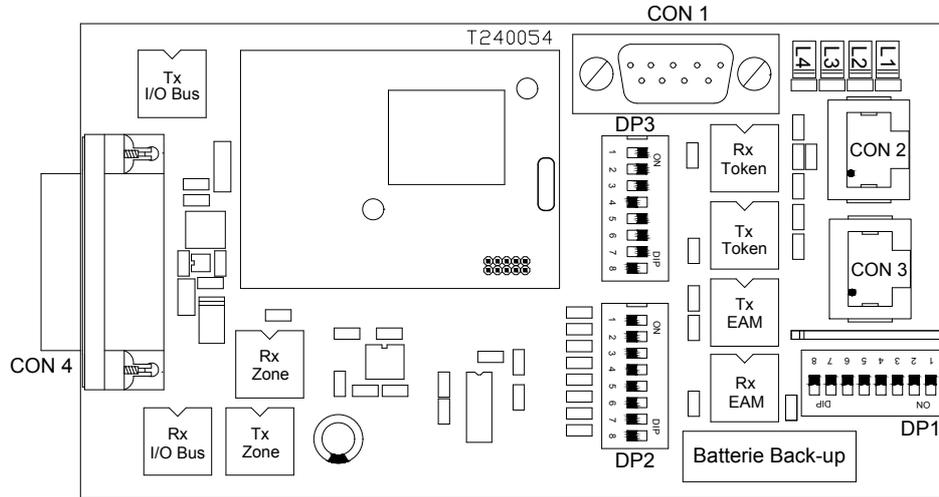

LEDS

- L1: LED système. Clignote -> Système fonctionne.
- L2: Communication Token. Clignote -> La connexion Token-Ring fonctionne.
- L3: Update réseau.
- L4: Communication PC. Clignote lors de l'envoi / la réception de paquets data.

Connecteurs

- CON 1: Connexion PC (Cable sériel standard)
- CON 2: Bus token
- CON 3: Connexion EAM
- CON 4: Connexion circuit de base

CON 2

Broche	Description
1	TxB
2	TxA
3	Blindage (Optionnel)
4	Pas utilisé
5	Pas utilisé
6	Pas utilisé
7	RxB
8	RxA

CON 3

Broche	Description
1	TxB
2	TxA
3	Blindage (Optionnel)
4	Pas utilisé
5	Pas utilisé
6	Pas utilisé
7	RxB
8	RxA

DP1: Programmation de l'adresse de la centrale

Adresse	DP1	Adresse	DP1	Adresse	DP1	Adresse	DP1
0		8		16		24	
1		9		17		25	
2		10		18		26	
3		11		19		27	
4		12		20		28	
5		13		21		29	
6		14		22		30	
7		15		23		31	

SW8 = OFF = Centrale 'Stand Alone'
SW8 = ON = Centrale Token

DP 2: Résistance de terminaison bus

- 1: RX Bus réseau: Toujours OFF (Ne pas modifier)
- 2: TX Bus réseau: Toujours OFF (Ne pas modifier)
- 3: RX Bus EAM: Toujours OFF (Ne pas modifier)
- 4: TX Bus EAM: Toujours OFF (Ne pas modifier)
- 5: RX Bus Token: Toujours OFF (Ne pas modifier)
- 6: TX Bus Token: Toujours OFF (Ne pas modifier)
- 7: RX Bus I/O: Toujours OFF (Ne pas modifier)
- 8: TX Bus I/O: Toujours OFF (Ne pas modifier)

DP 3: Réglage du système

- 1: Toujours ON (Ne pas modifier)
- 2: Toujours ON (Ne pas modifier)
- 3: Batterie Back-up (Toujours ON / Ne pas modifier)
- 4: Pas utilisé (Toujours OFF / Ne pas modifier)
- 5: Réglage usine *
- 6: Horloge (Toujours ON / Ne pas modifier)
- 7: MD2400 / MD2400L **
- 8: Pas utilisé (Toujours OFF / Ne pas modifier)

* - Mettre le système sous tension avec SW5 sur OFF
LEDS L1 jusque L4 s'allument pendant 15 secondes
Endéans les 15 secondes remettre le SW5 sur ON

** - SW7 sur ON: Lors de la remise en réglage d'usine, paramètres MD2400L
- SW7 sur OFF: Lors de la remise en réglage d'usine, paramètres MD2400

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400LF03A	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.		
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	30/05/2018		