


## SERIES 65 sokkel met relais 12V - Art. 065042

### TECHNISCHE FICHE

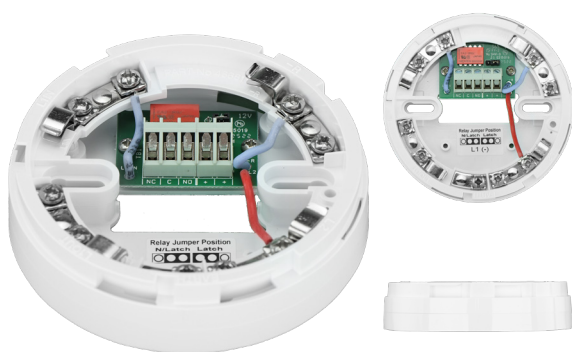

- SERIES 65 sokkel met ingebouwd relais 12V voor aansluiting op een inbraakcentrale
- Resetfunctie instelbaar via jumper (manuele of automatische reset)
- Voedingsspanning: 9 – 15Vdc
- Verbruik in rust: 10 $\mu$ A@12Vdc
- Verbruik in alarm: < 20mA@12Vdc

### BESCHRIJVING

De SERIES 65 sokkel met relais 12V is, vanwege de instelbare functie “auto-reset”, uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een inbraakcentrale.

De SERIES 65 sokkel met relais 12V is uitgerust met een spanningsloos wisselcontact dat schakelt van zodra de branddetector een alarmmelding genereert. Dit contact schakelt ofwel automatisch terug naar de rusttoestand na het verdwijnen van de oorzaak van de alarmmelding (auto-reset) ofwel na een handmatige reset van de branddetector op de inbraakcentrale door het wegnemen van de voedingsspanning (houd-functie).

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materialen              | Polycarbonaat V-0 (UL94)                                           |
| Kleur                   | Wit                                                                |
| Afmetingen (Ø x H)      | 100 x 25 mm                                                        |
| Houdspanning            | < 6Vdc                                                             |
| Maximum schakelstroom   | 1A resistief                                                       |
| Maximum schakelspanning | 50Vac – 75Vdc                                                      |
| Werkings temperatuur    | -20°C tot +70°C                                                    |
| Relatieve vochtigheid   | 0% tot 95% (zonder condensatie of ijsvorming)                      |
| Bekabeling              | 4-draads met enkele of dubbele weerstandscombinatie op het contact |