


FIG.2A: BEKABELINGSSCHEMA SERIE 65-DETECTORS

BEKABELING: NUL TOT 1 km KABELLENGTE: MIN. 2 X 0,8mm

MAX 30 DETECTORS PER LUS


1) STANDAARD BEKABELINGSSCHEMA:

LAATSTE DETECTOR MET
EINDELUSWEERSTAND 1K2
(2K2 VOOR MD640, MD644 & MD6140)
(3K9 VOOR MD300)

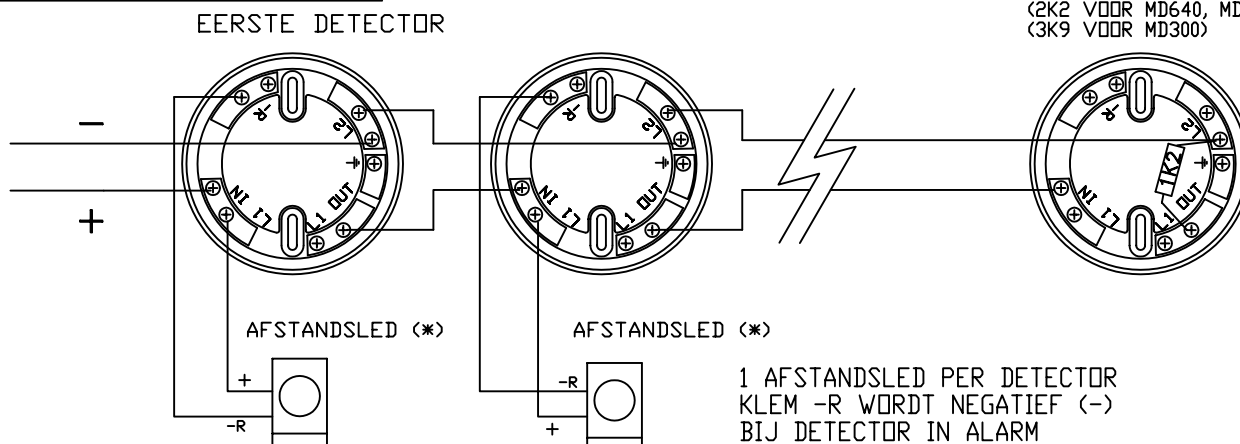


2) BEKABELINGSSCHEMA VOOR HET AANSTUREN VAN 1 AFSTANDSLED VANUIT MEERDERE DETECTORS:

LAATSTE DETECTOR MET
EINDELUSWEERSTAND 1K2
(2K2 VOOR MD640, MD644 & MD6140)
(3K9 VOOR MD300)

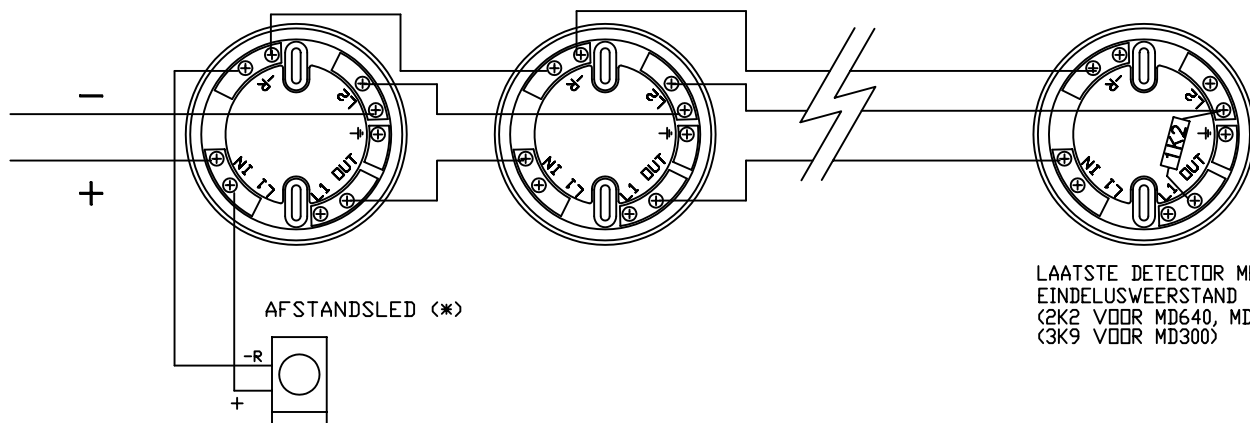

3) FOUTIEVE BEKABELING:

(*): optie

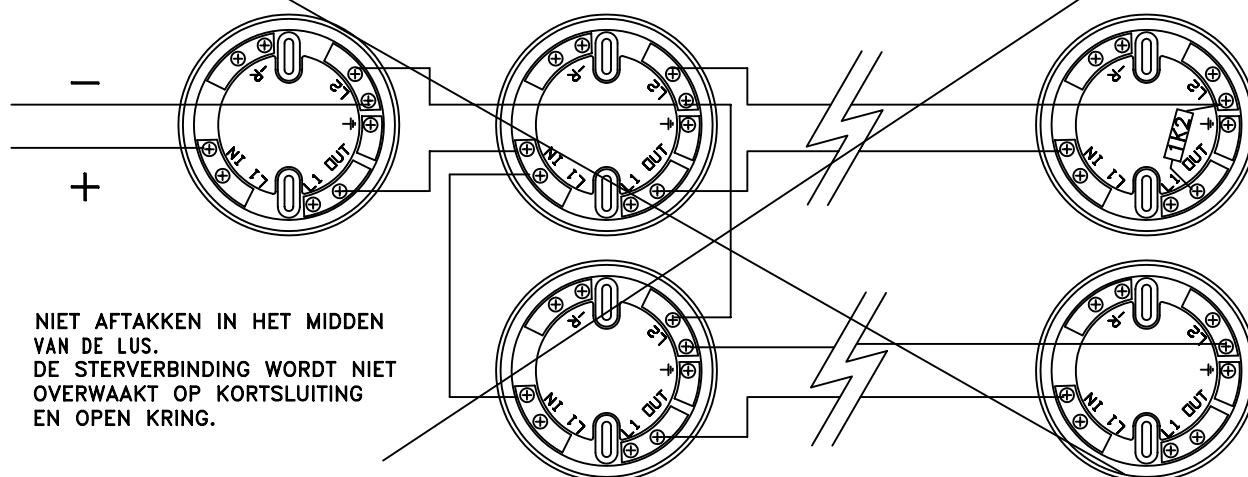

Opmerkingen:

- Bij het versturen van de centrale worden de 1K2-einzelusweerstand (2K2 voor MD640, MD644 & MD6140) (3K9 voor MD300) op de lusuitgangen van de centrale aangebracht.
- De kabel tussen de centrale en de eerste detector of waarschuwingsdrukknop is in vuurbestendige kabel Rf 1h uitgevoerd van zodra de eerste detector niet in het brandwerend compartiment van de centrale is opgesteld.
- Het kabelgedeelte voor detectoren of waarschuwingsdrukknoppen in lokalen die niet zijn overwaakt door de brandmeldcentrale, wordt in vuurbestendige kabel Rf 1h uitgevoerd.
- Bovenvermelde opmerkingen gelden enkel voor gebouwen niet onderworpen aan een Koninklijk Besluit betreffende de automatische detectie-installatie. Voor deze gebouwen verwijzen we naar de voorschriften van het K.B. ter zake.

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC NV, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TBKN02A	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	A	Adres
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		Vuurbestendige kabel
			3K9 voor MD300
Datum	25/01/2011		