


MD2400 GLASVEZEL CONVERTOR RTR MULTI MODE ST — VERSIE 2

- Art. 244305 -

TECHNISCHE FICHE

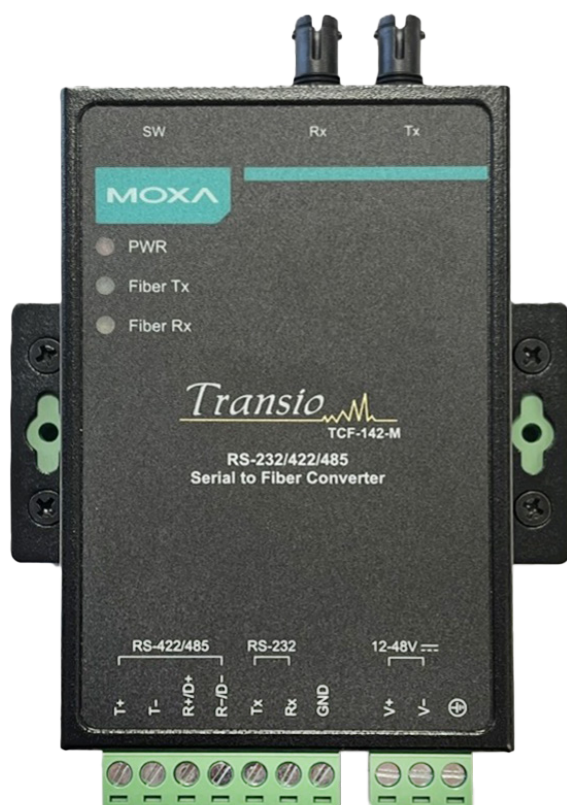

- Afmetingen (H x B x D): 100,5 (zonder connectoren) x 90 x 22 mm
- Afmetingen DIN-rail montage (H x B x D) : 100,5 (zonder connectoren) x 90 x 42 mm
- Type optische vezel: Multi Mode (50/125 µm of 62,5/125 µm)
- Maximum glasvezel lengte : 2,5 Km
- Golflengte: 850 nm
- Type glasvezel connectoren: ST
- Voedingsspanning: 12 – 48Vdc
- Verbruik: 68mA@24Vdc
- Werkingstemperatuur: 0°C tot +60°C
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RH (zonder condensatie)



GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De MD2400 glasvezel convertor RTR – Multi Mode ST Versie 2 wordt gebruikt voor de verbinding, via glasvezel, van de redundante Token-ring tussen de C.I.E. MD2400L en/of de C.I.E. MD2400.

De afstand tussen 2 C.I.E. bedraagt maximum 2,5 km. De glasvezel convertor is geschikt voor optische vezel van het type Multi Mode en is met ST connectoren voor het aansluiten van de optische vezel uitgerust.

De MD2400 glasvezel convertor RTR – Multi Mode ST Versie 2 vormt het RS485 data signaal van de MD2400 Token-ring om naar een optisch vezel signaal en omgekeerd.

De MD2400 glasvezel convertor RTR – Multi Mode ST Versie 2 is niet compatibel met alle vorige types van MD2400 Multi Mode glasvezel convertors. Hybride token-ring verbindingen met oude en nieuwe convertors worden niet toegestaan.