


Fig.9A: SCHEMA DE RACCORDEMENT DU TABLEAU REPETITEUR MD150

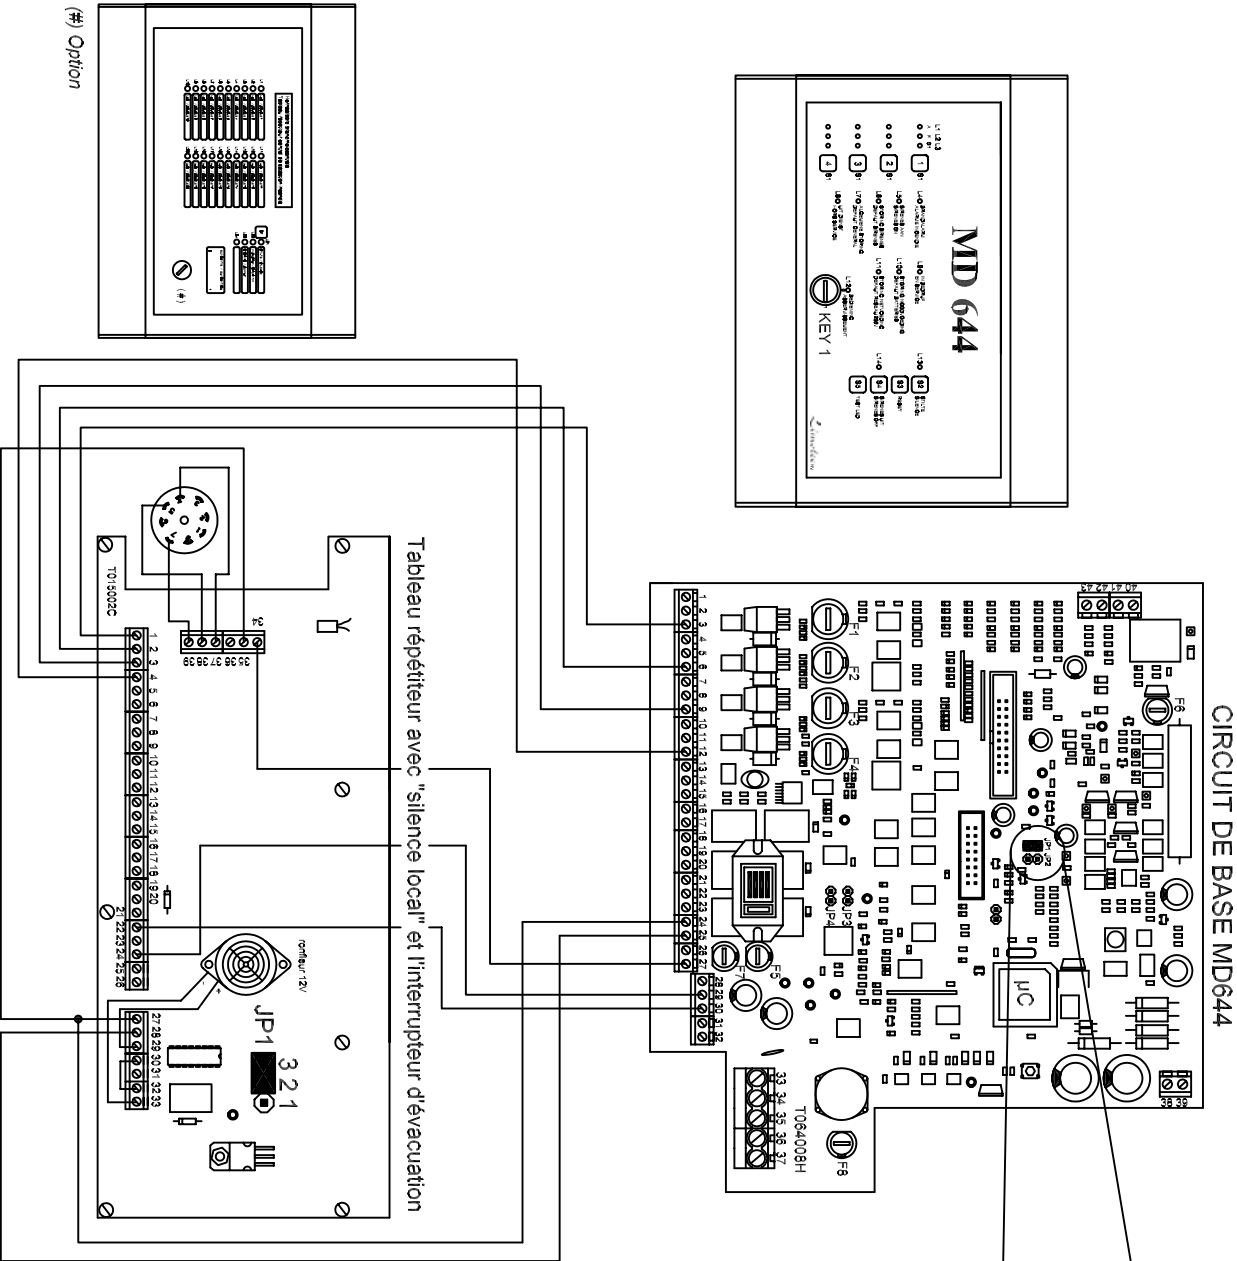

(SILENCE LOCAL)

Court-circuiter JP1 sur le circuit de base =
activation du circuit sirène protégé (16-17) après
asservissement de l'interrupteur "évacuation"
sur le tableau répéteur. (Vers borne 27-"EVAC IN")

Court-circuiter JP2 sur le circuit de base =
activation du relais alarme général après
asservissement de l'interrupteur "évacuation"
sur le tableau répéteur. (Vers borne 27-"EVAC IN")

CABLAGE : - 2 x 0,75mm² pour l'alimentation (+ en - 27V)

- Dépendant du nombre de tableaux répéteurs et de la longueur du câble
- 1 fil par boucle (min. 0,6mm)
 - 1 fil (min. 0,6mm) pour le led de dérangément
 - 1 fil (min. 0,6mm) pour le ronfleur
 - en option: 2 fils pour l'interrupteur d'évacuation (min. 2 x 0,6mm - câble résistant au feu, Rf 1h)
 - en option: 2 fils pour le "silence général" (min. 2 x 0,6mm - câble résistant au feu, Rf 1h)

Rem.: Utilisez du câble résistant au feu, Rf 1h pour tous les conducteurs dans le cas où l'interrupteur "évacuation" est connecté.

BORNES DE RACCORDEMENT DU TABLEAU REPETITEUR (MD150)

1	Led d'alarme boucle 1	14	Non utilisé	27	+27V
2	Led d'alarme boucle 2	15	Non utilisé	28	0V
3	Led d'alarme boucle 3	16	Non utilisé	29	+12V ronfleur
4	Led d'alarme boucle 4	17	Non utilisé	30	Commande ronfleur (0V)
5	Non utilisé	18	Non utilisé	31	NO bouton silence
6	Non utilisé	19	Non utilisé	32	NF bouton silence
7	Non utilisé	20	Non utilisé	33	C bouton silence
8	Non utilisé	21	Non utilisé	34	NO évacuation out (option)
9	Non utilisé	22	Led de silence	35	C évacuation out (option)
10	Non utilisé	23	Commande L24 (réserve)	36	NF évacuation out (option)
11	Non utilisé	24	Ronfleur alarme (0V)	37	NF évacuation in (option)
12	Non utilisé	25	Commande testée (0V)	38	C évacuation in (option)
13	Non utilisé	26	0V	39	NO évacuation in (option)

LA FONCTION SILENCE:

JP1: position 2-3: silence local = seulement le ronfleur interne du tableau répéteur est éliminé

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMITEC NV, BOSSSTRAAT 21, B-8570 VICHTTE

Bestand	TA0644FI0B	REV	WJ/zjzjngen
Getekend	DECEUNINCK C. B		
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Da tum	03/05/2011		