


Fig.3: AANSLUITKLEMMEN GRONDPRINT MD644 BRANDCENTRALE

KLEMMEN	UITLEG
1	+ LUS 1
2	- LUS 1
3	OC LUS 1
4	+ LUS 2
5	- LUS 2
6	OC LUS 2
7	+ LUS 3
8	- LUS 3
9	OC LUS 3
10	+ LUS 4
11	- LUS 4
12	OC LUS 4
13 (#)	N.C. FOUT
14 (#)	C. FOUT
15 (#)	N.O. FOUT
16	+ BEVEILIGDE SIRENEKRING
17	- BEVEILIGDE SIRENEKRING
18 (##)	N.C. ALARM 1
19 (##)	C. ALARM 1
20 (##)	N.O. ALARM 1
21 (##)	N.C. ALARM 2
22 (##)	C. ALARM 2
23 (##)	N.O. ALARM 2
24	+ 27V } beveiligd (max F200mA)
25	0V }
26	STILTE IN (0V)
27	EVAC IN (27V)
28	27V niet beveiligd (*)
29	OC ALG.ALARM (valt af bij reset)
30	OC ALG.FOUT (valt af bij reset)
31	OC VOEDINGSFOUT (autom. reset)
32	SIRENEFOUT MD35 IN (POS.)
33	230V ac (N)
34	230V ac (L1)
35	AARDING
36	Primaire transfo (N)
37	Primaire transfo (L)
38	Secundaire transfo
39	Secundaire transfo
40	+27.2V BATTERIEN
41	0V BATTERIEN
42	+ TEMPERATUURVOELER
43	- TEMPERATUURVOELER

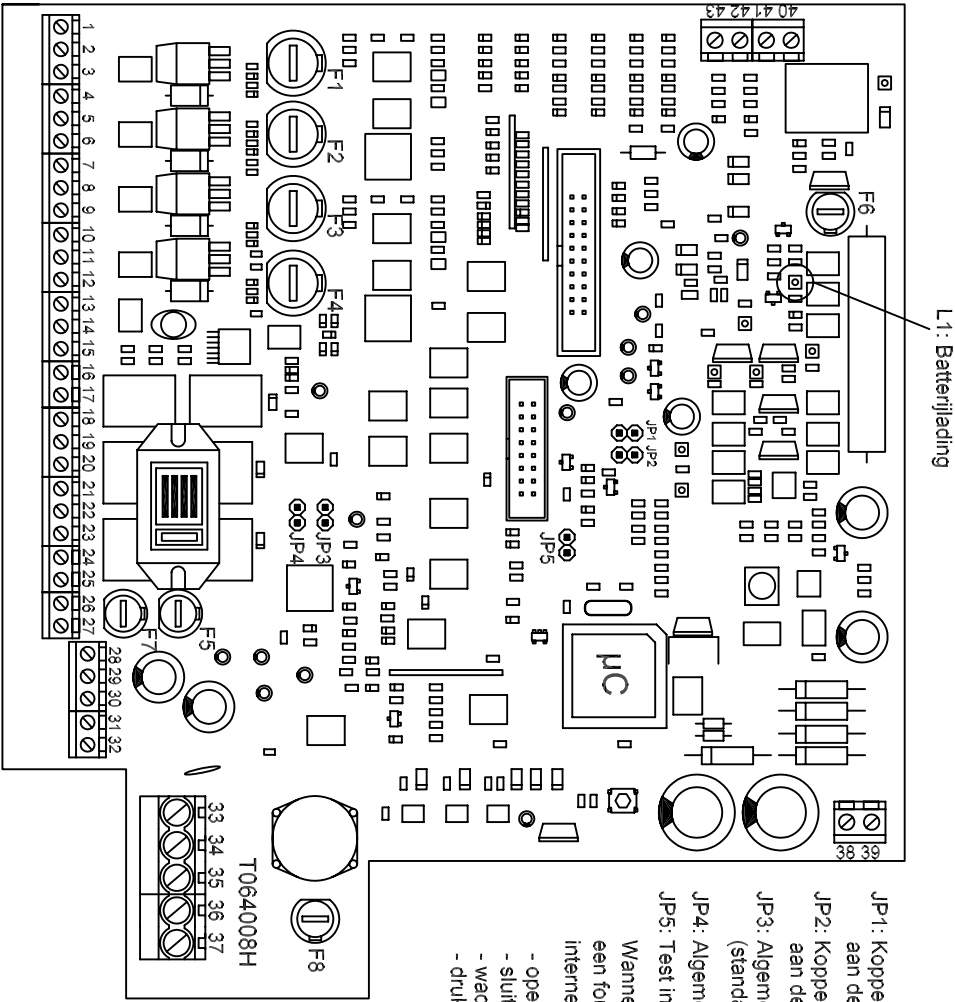

ZEKERING	WAARDE
F1	F200mA LUS1
F2	F200mA LUS2
F3	F200mA LUS3
F4	F200mA LUS4
F5	F500mA BEVEILIGDE SIRENEKRING
F6	T1A BATTERIEN
F7	F200mA 27V-uitgang (klem 24)
F8	T500mAL 230 VAC

(*) : Maximaal totaal stroomverbruik op de 27V-spanning op de klemmen 24 & 28: F200mA
WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING
LIMOTEC BVBA, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

(#): Contactratings: 30V DC/1A
(##): Contactratings: 30V DC/3A

Bestand	TA0644N03G	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	G	Test interne weerstand
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Do datum	12/06/2012		