


Bornes de raccordement MD780 détecteur CO

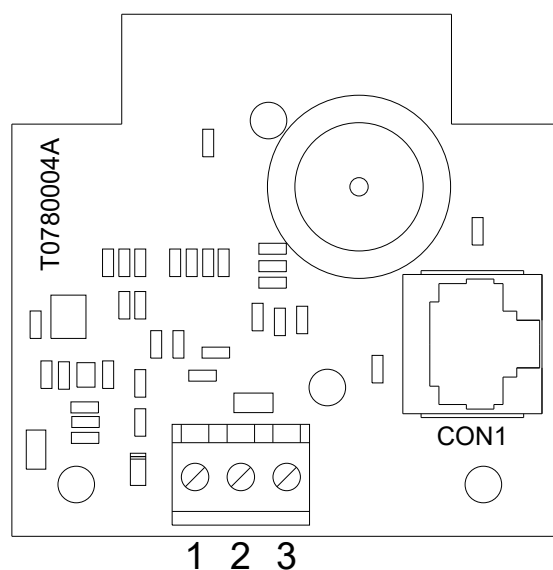

Borne	Description
1	+ 27V
2	0V
3	Retour

Câblage vers le détecteur

- Le câblage des détecteurs de gaz et CO doit être physiquement séparé des conducteurs porteurs de courant et de sources de perturbation électromagnétiques. Une distance minimale, comme décrite dans la Norme EN50174-2, doit être respectée (distance indicative de 30 cm).
- 3 conducteurs
- jusqu'à 500m: 3 x 0,8 mm faradisé
- jusqu'à 1km: 3 x 1 mm faradisé
- plus de 1km: contactez le fournisseur

REM.: Raccordez le blindage à la terre.