


MD2400 SIA MODEM INTERFACE – PSTN - Art. 243370 -

TECHNISCHE FICHE



- SIA modem interface voor meldkamer
- Aantal meldkamers: maximum 2
- Aantal PROM-nummers: maximum 2 nummers met 4 cijfers
- Voedingsspanning: 27Vdc
- Verbruik: 55mA@27Vdc
- Verbinding: null-modem kabel tussen SIA interface en computer

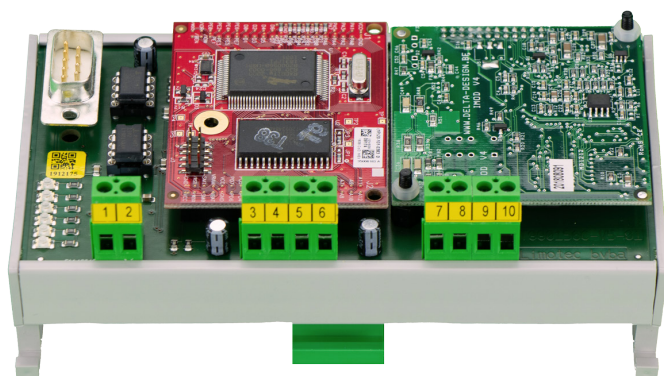

GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De MD2400 SIA modem interface voor meldkamer wordt op een 35mm DIN-rail gemonteerd en wordt rechtstreeks op de I/O bus van de C.I.E. MD2400L of de C.I.E. MD2400 aangesloten.

De MD2400 SIA modem interface verstuurt alle meldingen van de C.I.E. MD2400L of van de C.I.E. MD2400 via het Extended SIA protocol naar maximum 2 meldkamers. Per meldkamer is de keuze beschikbaar om alarmen en/of storingen te versturen.

De MD2400 SIA modem interface verstuurt algemene meldingen en meldingen op detectorniveau. Detectormeldingen worden samen met het nummer van de C.I.E. en het groepsnummer doorgestuurd, gevolgd door een tekstboodschap met de detector- en groepsnaam.

De MD2400 SIA modem interface is uitgerust met een cyclische test die elke dag naar de meldkamer wordt verstuurd. Het tijdstip van het versturen is instelbaar.

