

# Aansluitklemmen MD300 relaiskaart - 8 bewaakte sirenekringen

Standaard programmatie = Adres 1


F: F3.15A

RESET  
microcontroller

ADRESINSTELLING  
(zie kader rechts)

JP1 & JP2:  
altijd OPEN!

L1: 27V in aanwezig  
L2: 27V out aanwezig

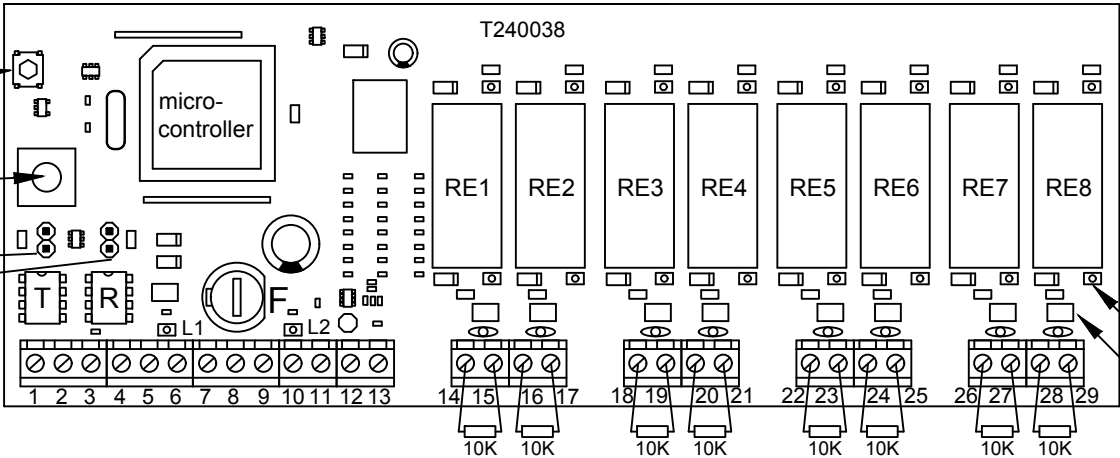

MAX. 8 ADRESSEN !

| Adresinstelling |          |
|-----------------|----------|
| Adres           | HEX      |
| 0               | NOT USED |
| 1               | 1        |
| 2               | 2        |
| 3               | 3        |
| 4               | 4        |
| 5               | 5        |
| 6               | 6        |
| 7               | 7        |
| 8               | 8        |

LED "Overbelasting" bewaakt circuit relais 8  
Zelfherstellende zekering 1,1A

| Klem | Uitleg          |
|------|-----------------|
| 1    | TxB I / O - bus |
| 2    | TxA I / O - bus |
| 3    | RxB I / O - bus |
| 4    | RxA I / O - bus |
| 5    | 27V IN          |
| 6    | 27V IN          |
| 7    | 27V IN          |
| 8    | 27V OUT         |
| 9    | 27V OUT         |
| 10   | 27V OUT         |
| 11   | 0V              |
| 12   | 0V              |
| 13   | 0V              |

| Klem | Uitleg                                        |
|------|-----------------------------------------------|
| 14   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 1 - Stuurspanning: 0V  |
| 15   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 1 - Stuurspanning: 24V |
| 16   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 2 - Stuurspanning: 0V  |
| 17   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 2 - Stuurspanning: 24V |
| 18   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 3 - Stuurspanning: 0V  |
| 19   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 3 - Stuurspanning: 24V |
| 20   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 4 - Stuurspanning: 0V  |
| 21   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 4 - Stuurspanning: 24V |
| 22   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 5 - Stuurspanning: 0V  |
| 23   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 5 - Stuurspanning: 24V |
| 24   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 6 - Stuurspanning: 0V  |
| 25   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 6 - Stuurspanning: 24V |
| 26   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 7 - Stuurspanning: 0V  |
| 27   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 7 - Stuurspanning: 24V |
| 28   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 8 - Stuurspanning: 0V  |
| 29   | BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 8 - Stuurspanning: 24V |

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD  
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

|             |             |     |                    |
|-------------|-------------|-----|--------------------|
| Bestand     | TA0300N17A  | REV | Wijzigingen        |
| Getekend    | De Croo P.  | A   | F: F6.3A -> F3.15A |
| Goedgekeurd | Bondroit C. |     |                    |
| Datum       | 07/07/2017  |     |                    |