


Aansluitklemmen MD300 Relaiskaart - 14 + 2 relais

Standaard programmatie = Adres 1

F: F3.15A

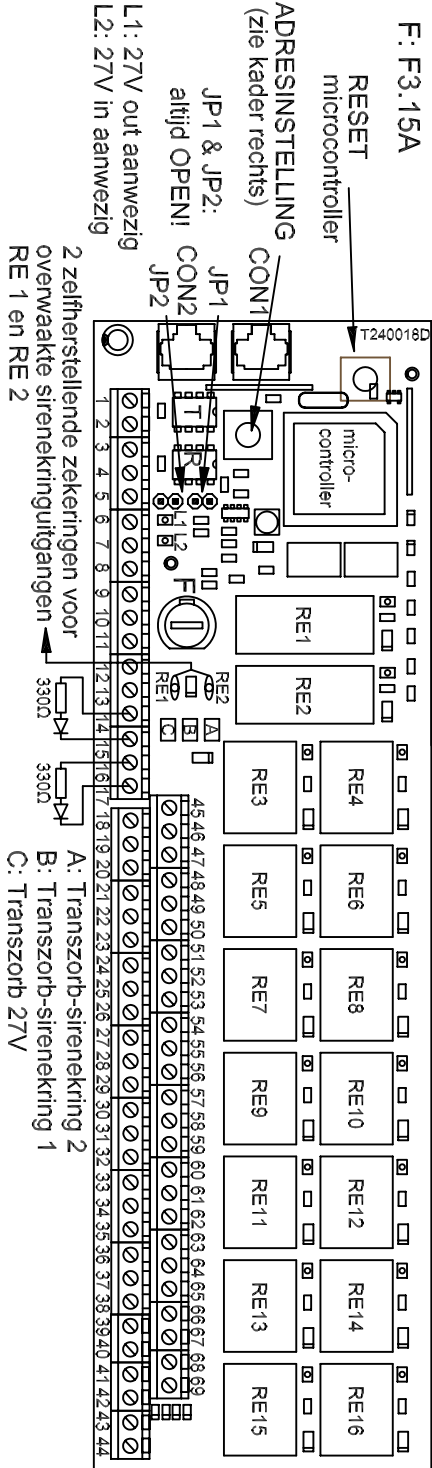

MAX 8 adressen!

OPM.: RE16 = standaard fail-safe relais

ENKEL BESCHIKBAAR OP
RELAISKAART NUMMER 1

KLEEM	UITLEG
1	TxB I/O - bus
2	TxA I/O - bus
3	RxB I/O - bus
4	RxA I/O - bus
5	27V IN
6	27V IN
7	27V IN
8	27V OUT
9	27V OUT
10	27V OUT
11	0V
12	0V
13	0V
14	BEWAKT CIRCUIT RELAIS 1 - Stuurspanning: 0V
15	BEWAKT CIRCUIT RELAIS 1 - Stuurspanning: 24V
16	BEWAKT CIRCUIT RELAIS 2 - Stuurspanning: 0V
17	BEWAKT CIRCUIT RELAIS 2 - Stuurspanning: 24V
18	NO relais 3
19	C relais 3
20	NC relais 3
21	NO relais 5
22	C relais 5
23	NC relais 5
24	NO relais 7

KLEEM	UITLEG
25	C relais 7
26	NC relais 7
27	NO relais 9
28	C relais 9
29	NC relais 9
30	NO relais 11
31	C relais 11
32	NC relais 11
33	NO relais 13
34	C relais 13
35	NC relais 13
36	NO relais 15
37	C relais 15
38	NC relais 15
39	I1 Externe sturing RE1 (0V)
40	I2 Externe sturing RE2 (0V)
41	I5 Externe sturing RE5 (0V)
42	I6 Externe sturing RE6 (0V)
43	0V
44	0V
45	NO relais 4
46	C relais 4
47	NC relais 4
48	NO relais 6

KLEEM	UITLEG
49	C relais 6
50	NC relais 6
51	NO relais 8
52	C relais 8
53	NC relais 8
54	NO relais 10
55	C relais 10
56	NC relais 10
57	NO relais 12
58	C relais 12
59	NC relais 12
60	NO relais 14
61	C relais 14
62	NC relais 14
63	NO relais 16 (Algemeen fail-safe)
64	C relais 16 (Algemeen fail-safe relais)
65	NC relais 16 (Algemeen fail-safe relais)
66	I3 Externe sturing RE3 (0V)
67	I4 Externe sturing RE4 (0V)
68	I7 Externe sturing RE7 (0V)
69	I8 Externe sturing RE8 (0V)

CON1 : I/O Bus UIT
CON2 : I/O Bus IN

WIJZEGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA0300N18B	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.	B	Aanpassing zekering
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	09/09/2015		