


Schéma de raccordement de deux MD2400 console de commande / tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif redondante et non redondante raccordées sur MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O

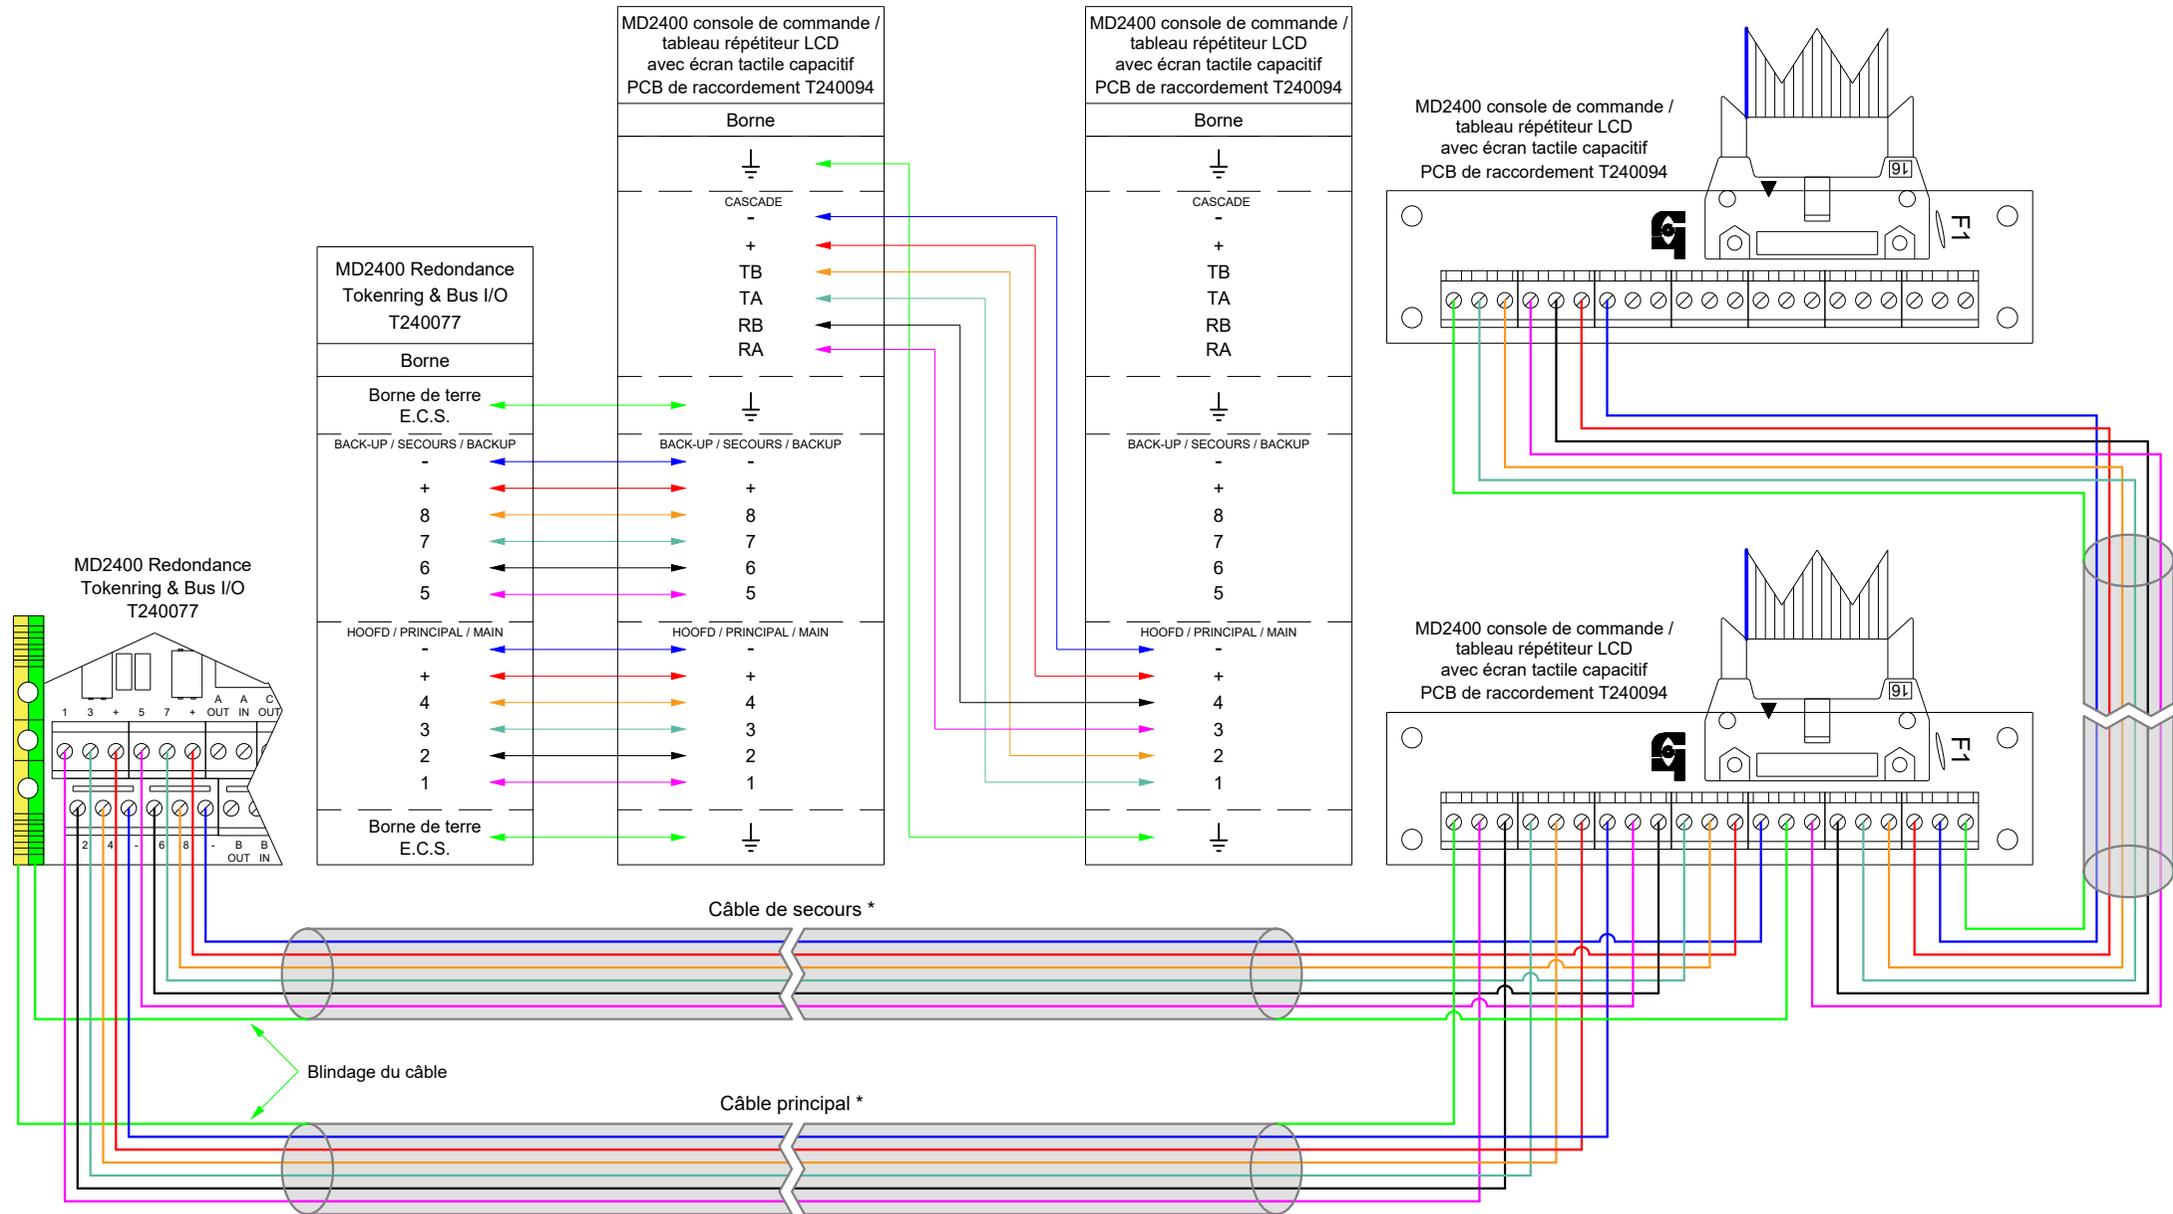

- Rem. - Le câble principale et le câble de secours doivent emprunter des trajets différents
 - Le blindage de tous les câbles rentrants dans la console doit, après connexion, être correctement isolés afin d'éviter tout court-circuit avec les composants.
 - MD2400 console de commande / tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif compatible à partir d' un E.C.S. MD2400 V3
 * Type de câble → Voir schéma de câblage

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE
EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE



Schéma de raccordement de deux MD2400 console de commande / tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif redondante et non redondante raccordées sur MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O

Bestand	TA2400F166	REV.	\
Getekend	De Croo P.	20/02/2024	
Goedgekeurd	Bondroit C.		

bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660