


Aansluitschema MD2400 hoofdprocessorkaart V3

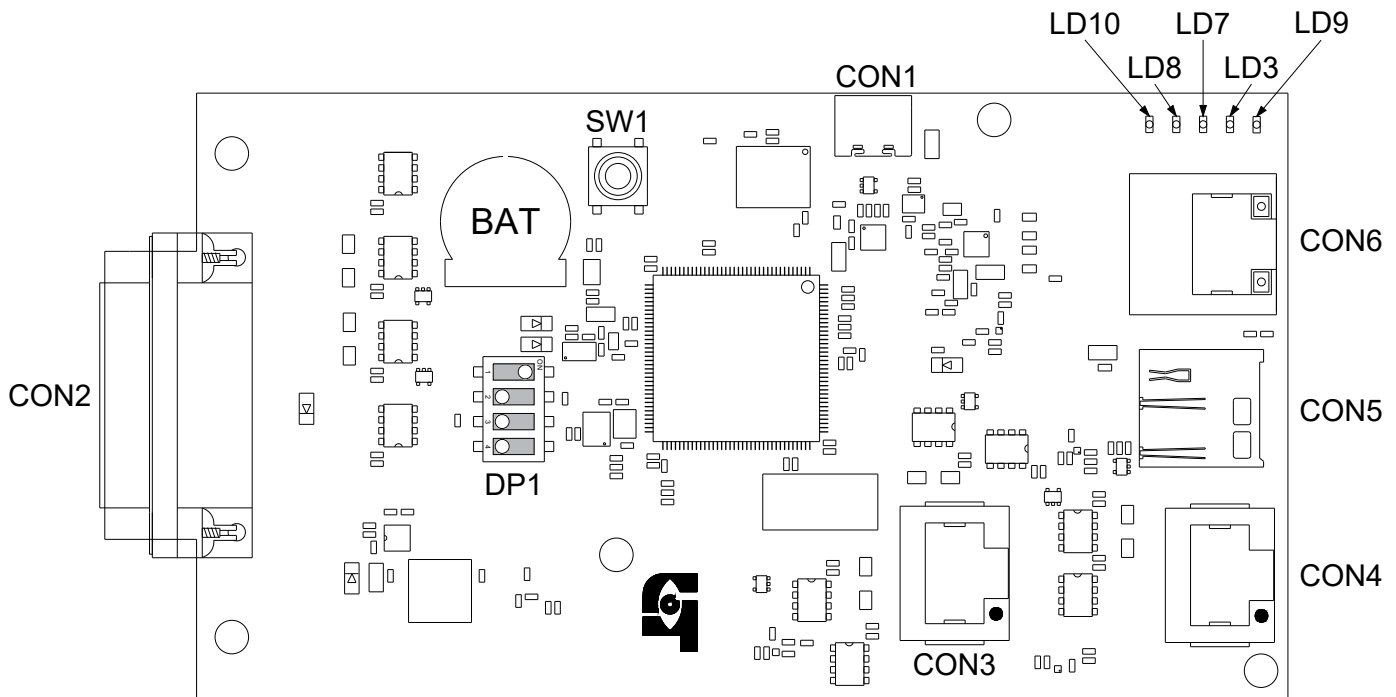

LEDS

LD9	Systeem LED: knipperen -> systeem operationeel
LD3	Token communicatie: Knipperen -> token-ring operationeel
LD7	Niet gebruikt
LD8	PC verbonden
LD10	SD-kaart actief

CON

CON1	PC-configuratie (USB-C)
CON2	I/O & Net Bus
CON3	Token bus
CON4	EAM bus
CON5	SD-kaart
CON6	Ethernet

CON3

Pin	Uitleg
1	TxB
2	TxA
3	Niet gebruikt
4	Niet gebruikt
5	Niet gebruikt
6	Niet gebruikt
7	RxB
8	RxA

CON4

Pin	Uitleg
1	TxB
2	TxA
3	Niet gebruikt
4	Niet gebruikt
5	Niet gebruikt
6	Niet gebruikt
7	RxB
8	RxA

DIP1

	Back-up batterij actief
	Back-up batterij inactief
	Niet wijzigen! Systeem instelling
	Niet wijzigen! Systeem instelling
	Niet wijzigen! Systeem instelling

Systeem

DIP1	Systeem instellingen
SW1	Hardware reset
BAT	Back-up batterij

Belangrijke opmerking !

Activeer de back-up batterij bij indienst stelling.

Deactiveer de back-up batterij tijdens stockage van de hoofdprocessorkaart