


MD2400 INTERFACE POUR SMS AVEC MODEM GSM - Art. 243305 -

FICHE TECHNIQUE



- Interface pour l'envoi de SMS
- Fournie avec modem GSM et antenne (câble de 2 mètres)
- Carte SIM pour modem GSM non incluse
- Tension d'alimentation : 27Vdc
- Consommation : 36mA@27Vdc

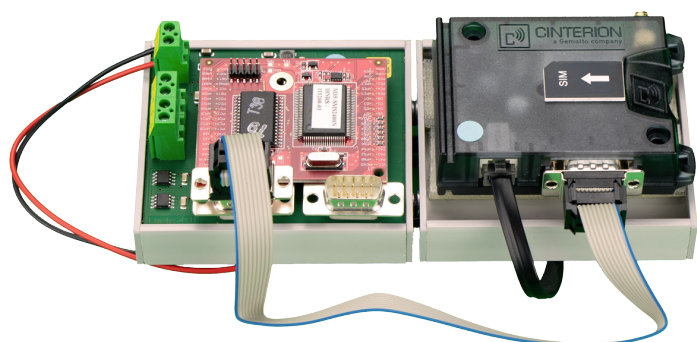

CONVIENT POUR : | MD2400L | MD2400 |

DESCRIPTION

L'interface MD2400 pour SMS envoie toutes les notifications de l'E.C.S. MD2400L ou de l'E.C.S. MD2400 sous forme de SMS à un maximum de 10 numéros de téléphone et est livrée en standard avec un modem GSM avec antenne.

Les 10 numéros de téléphone sont programmés à l'aide d'un logiciel de configuration séparé. Le numéro de téléphone 1 reçoit toutes les notifications. Les numéros 2 à 10 reçoivent toujours les messages « Alarme incendie » et peuvent être bloqués pour les messages de pré-alarme et de défaut.

Le message textuel comprend les informations suivantes :

- Message spécifique : « Alarme incendie », « Détecteur ouvert », « Défaut périphérique », etc.
- Le numéro du circuit en boucle
- Le nom du groupe
- L'adresse du détecteur
- Le nom du détecteur
- Le nom du projet

L'interface est connectée directement au bus I/O de l'E.C.S. MD2400L/E.C.S. MD2400.

