


Bornes de raccordement MD2400L Circuit de base

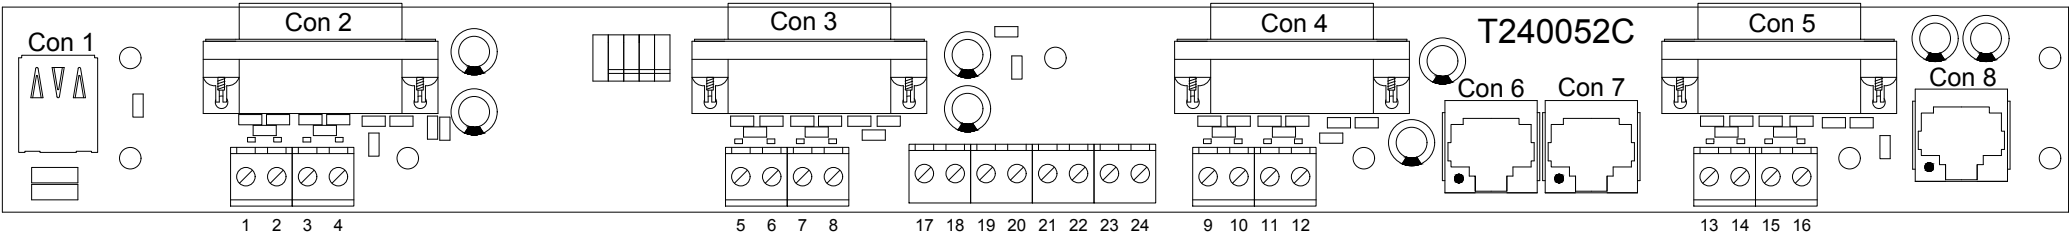

Borne	Description	Borne	Description
1	- Départ réseau 1	13	RXB Bus I/O Carte microprocesseur OUT
2	+ Départ réseau 1	14	RXA Bus I/O Carte microprocesseur OUT
3	- Retour réseau 1	15	TXB Bus I/O Carte microprocesseur OUT
4	+ Retour réseau 1	16	TXA Bus I/O Carte microprocesseur OUT
5	- Départ réseau 2	17	+ 5V
6	+ Départ réseau 2	18	+ 5V
7	- Retour réseau 2	19	+ 27V
8	+ Retour réseau 2	20	+ 27V
9	- Départ réseau 3	21	Pas utilisé
10	+ Départ réseau 3	22	Pas utilisé
11	- Retour réseau 3	23	0V
12	+ Retour réseau 3	24	0V

Connecteur	Description
Con 1	Connexion écran tactile
Con 2	Carte réseau 1 (Uniquement du type T240008)
Con 3	Carte réseau 2 (Uniquement du type T240008)
Con 4	Carte réseau 3 (Uniquement du type T240008)
Con 5	Carte microprocesseur (T240054)
Con 6	Bus I/O interne OUT
Con 7	Bus I/O interne IN
Con 8	Bus I/O Carte microprocesseur OUT

Bestand	TA2400LF04B	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.	B	
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	14/02/2018		