




BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Op de niet gebruikte zone-ingangen van de MD780 gas- en CO- detectiecentrale worden de ingesloten weerstanden aangebracht zoals op schema 1 aangegeven.

Schema 1:

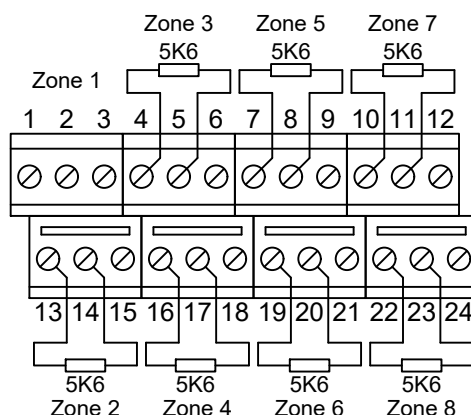

Schema 2:

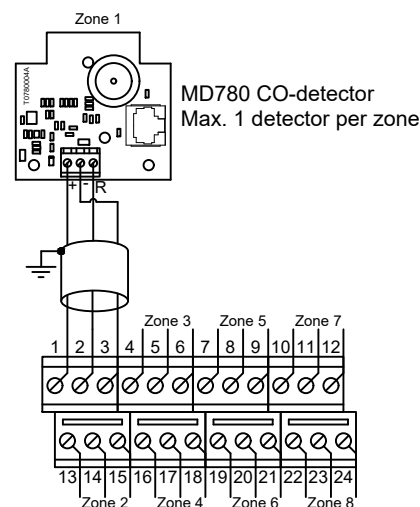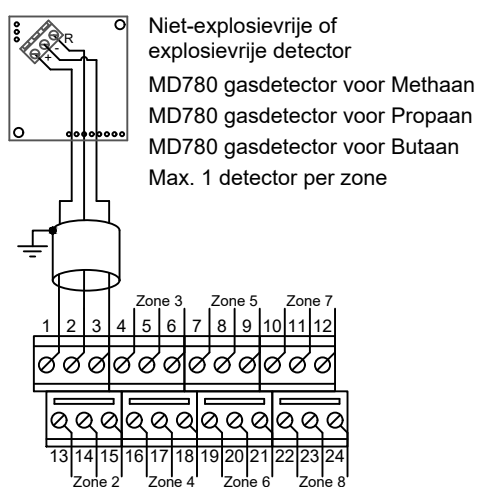

OPGEPAST:

DE "+", "-", en "R"-AANSLUITING VAN DE GAS- OF CO- DETECTOR DIET VOLGENS SCHEMA 2 TE WORDEN AANGESLOTEN. EEN FOUTIEVE AANSLUITING KAN DE DETECTOR ONHERSTELBAAR BESCHADIGEN.

Bekabeling naar detector:

- De bekabeling van de gas- en CO- detectoren moet fysisch gescheiden worden van stroom voerende geleiders en elektromagnetische storingsbronnen. Daarbij moet een minimale afstand gerespecteerd worden zoals beschreven in de norm EN50174-2. (richtwaarde 30cm)
- 3 geleiders
- Tot 500m: 3 x 0,8 mm afgeschermd
- Tot 1km 3 x 1 mm afgeschermd
- Meer dan 1km: leverancier contacteren

OPM.: Afscherming verbinden met aarding.

	BELANGRIJKE OPMERKINGEN			
	Bestand	TA0780N03F	REV.	F
	Getekend	De Croo P.	19/01/2021	
	Goedgekeurd	Bondroit C.		
	bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660			