




INTERFACE VOOR ROSHNI SIRENE geschikt voor 2 circuits in lusvorm inclusief DC/DC converter voor DIN-rail

- Art. 900052_2INT_PS -

TECHNISCHE FICHE

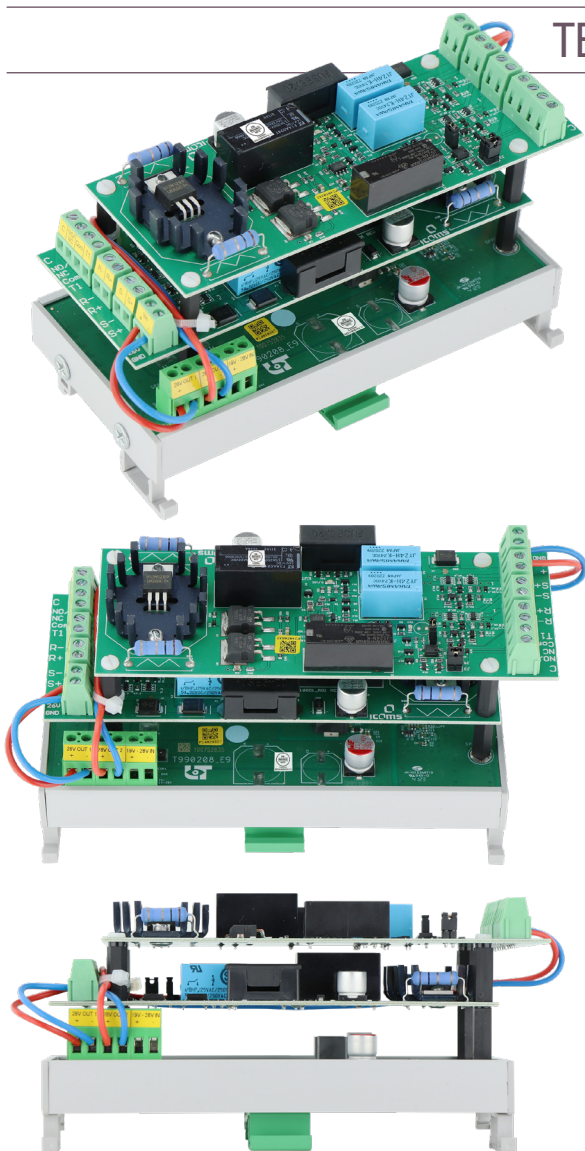

- Met behulp van de interface voor ROSHNI sirenes kan de bekabeling van de ROHSNI RoLP conventionele sirene volgens het principe van een circuit in lusvorm worden aangelegd.
- De interface voor ROSHNI sirenes wordt steeds gebruikt in combinatie met een isolator (bestelcode 900052_ISOL) per sirene.
- Met deze oplossing is het mogelijk om met één sirene circuit in lusvorm meerdere brandcompartimenten te bestrijken en kunnen de voorschriften voor functiebehoud van de analoog-adresseerbare detectie circuits in lusvorm worden toegepast
- De interface is uitgerust met 2 controlecircuits, waardoor het mogelijk is om 2 circuits in lusvorm van ROHSNI Rolp sirene aan te sluiten per interface.
- De interface voor ROSHNI sirenes wordt in de C.I.E. MD2400 ingebouwd en is geschikt voor DIN-rail montage
- Een DC/DC-converter zorgt voor een constante voedingsspanning van 28Vdc.
- De ingang van elk controlecircuit voor ROSHNI sirenes wordt aangesloten op een apart bewaakte uitgang van de C.I.E. MD2400 relaiskaart.
- Maximum 2x 25 ROSHNI sirenes per interface
- Bekabeling: minimum 2x 1,5mm²
- Maximale afstand tussen 2 kortsluitisolators: 87 meter



GESCHIKT VOOR: | MD2400 |



EN54-13 CERTIFICAAT : B-9072-FD-954

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden