




MD2400 EMBEDDED WEB SERVER

- Art. EWS003A -

FICHE TECHNIQUE

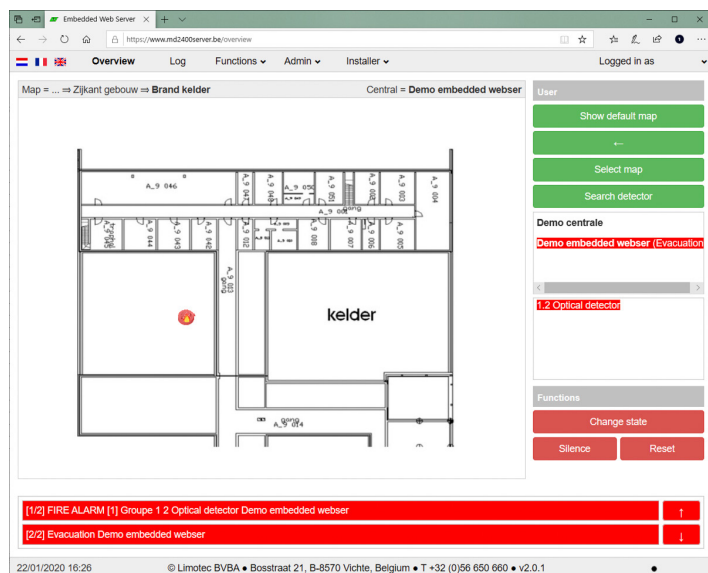

- Interface utilisateur sous la forme d'un logiciel graphique pour PC
- Installé sur un PC Embedded sans entretien et accessible via un navigateur internet
- Le PC Embedded est fourni avec une alimentation 230Vac/12V 3A DC et connecté au réseau informatique local
- 1 licence e base matérielle via une clé WIBU pour un maximum de 3 E.C.S. MD2400L et/ou E.C.S. MD2400 est incluse
- L'administrateur du système peut créer plusieurs utilisateurs

DESCRIPTION

Chaque E.C.S. MD2400L et/ou E.C.S. MD2400 est connecté au réseau informatique local au moyen d'une carte interface pour Embedded Web Server MD2400. Cette carte interface est connectée au bus EAM de la carte processeur principale RABBIT4000 ou **Génération 3**.

Le MD2400 Embedded Web Server offre les possibilités suivantes :

- Visualisation des messages d'alarme et de défaut dans différents niveaux de plan
- Asservissement des fonctions « Silence » et « Reset »
- Mise en service et hors service des points de détection, groupes et circuits en boucle
- Mise en test et hors test des points de détection, groupes et circuits en boucle
- Interrogation de la valeur analogique des points de détection raccordés
- Récupérer le journal contenant les messages et les actions de l'E.C.S.

Via le navigateur internet et après avoir introduit un login et un mot de passe, l'E.C.S. MD2400L ou l'E.C.S. MD2400 peut être interrogé à partir de n'importe quel ordinateur du réseau.

DONNEES TECHNIQUES

Plans	BMP – JPG – PDF – PNG – GIF
Format minimum	800 x 600 pixels
Protocole	• Navigateur internet : Ethernet TCP/IP • Entre le PC Embedded et la carte interface pour EWS MD2400 : Ethernet UDP