Limotec
Perfection in Detection

MD2400 INTERFACE PROTOCOLE ESPA 4.4.4
- Art. 243300 -

FICHE TECHNIQUE

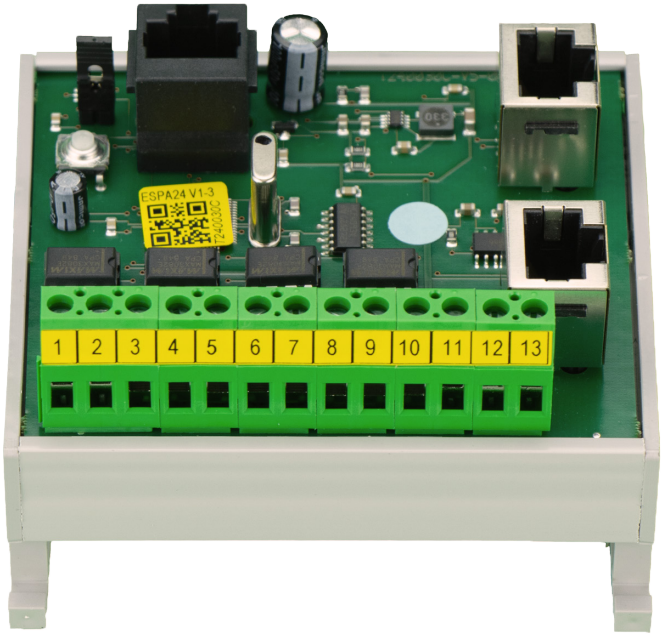

- Interface pour la connexion à un système de recherche de personnes ou à un système DECT
- Montage sur un rail DIN standard de 35mm
- Protocole : ESPA 4.4.4 conforme à la norme ISO1745
- Transmission : Default : RS232 9600baud No Parity – 8 bit – 1 bit d'arrêt
- Alimentation: 24Vdc maximum 100mA

CONVIENT POUR : | MD2400L | MD2400 |

DESCRIPTION

L'interface protocole ESPA 4.4.4 MD2400 est un convertisseur de protocole utilisé pour envoyer les noms des détecteurs et des groupes à un système de recherche de personnes ou à un système DECT. Les messages individuels d'alarme incendie, de pré-alarme et de défaut sont envoyés par détecteur. L'interface offre la possibilité de programmer un test cyclique hebdomadaire.

Par message, les éléments suivants peuvent être programmés :

- Le signal « Bip »
- Le code de priorité
- Le numéro d'appel
- Tout message texte supplémentaire
- Reprise du nome du détecteur depuis le C.I.E.
- Longueur, composition et nombre de répétitions du message
- Le temps entre 2 messages

L'interface est connectée directement au bus I/O de l'E.C.S. MD2400L ou de l'E.C.S. MD2400.

Des modifications peuvent être apportées sans préavis

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte
www.limotec.be