


## MD2400 INTERFACE MODEM SIA – PSTN - Art. 243370 -

### FICHE TECHNIQUE



- Interface modem SIA pour centre de télésurveillance
- Nombre de centre de télésurveillance : maximum 2
- Nombre de numéros PROM : maximum 2 numéros avec 4 digits
- Tension d'alimentation : 27Vdc
- Consommation : 55mA@27Vdc
- Connexion : câble null-modem entre l'interface SIA et l'ordinateur

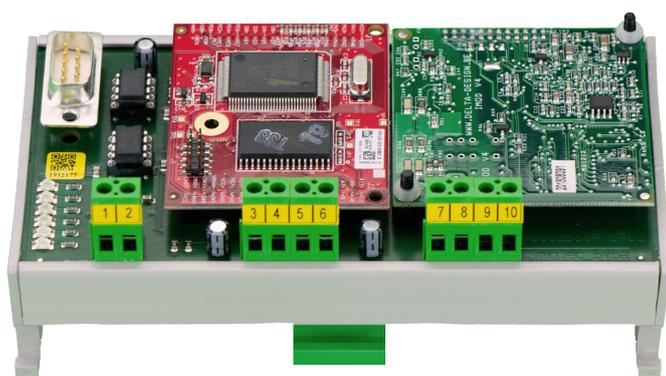

CONVIENT POUR : | MD2400L | MD2400 |

### DESCRIPTION

Le MD2400 interface modem SIA pour centre de télésurveillance est montée sur un rail DIN de 35mm et est connectée directement au bus I/O de l'E.C.S. MD2400L ou de l'E.C.S. MD2400.

Le MD2400 interface modem SIA envoie tous les messages de l'E.C.S. MD2400L ou de l'E.C.S. MD2400 via le protocole SIA étendu à un maximum de 2 centres de télésurveillance. Un choix d'envoi d'alarmes et/ou de défauts est disponible par centre de télésurveillance.

Le MD2400 interface modem SIA envoie des messages généraux et des messages au niveau du détecteur. Les messages relatifs aux détecteurs sont transmis avec le numéro de l'E.C.S. et le numéro du groupe, suivis d'un message texte avec le nom du détecteur et du groupe.

Le MD2400 interface modem SIA est équipé d'un test cyclique qui est envoyé tous les jours au centre de télésurveillance. Le moment de transmission est réglable.

