Fig.12: LES BORNES DE RACCORDEMENT DE LA CARTE RELAIS MD644 (OPTION)

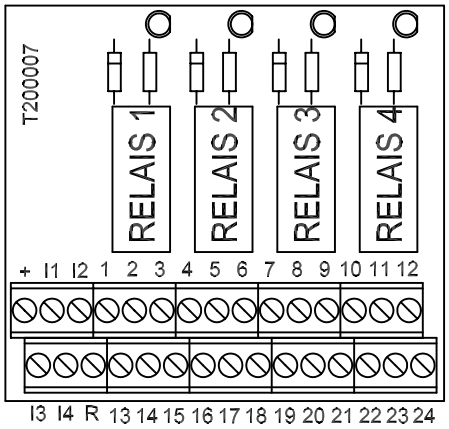

Contacts: 230VAC / 5A

BORNE	FONCTION	BORNE	FONCTION	BORNE	FONCTION
+	entrée 27V	5	C relais 2 contact 1	15	NO relais 1 contact 2
I1	négatif commande relais 1	6	NO relais 2 contact 1	16	NF relais 2 contact 2
I2	négatif commande relais 2	7	NC relais 3 contact 1	17	C relais 2 contact 2
I3	négatif commande relais 3	8	C relais 3 contact 1	18	NO relais 2 contact 2
I4	négatif commande relais 4	9	NO relais 3 contact 1	19	NF relais 3 contact 2
R	réserve	10	NF relais 4 contact 1	20	C relais 3 contact 2
1	NF relais 1 contact 1	11	C relais 4 contact 1	21	NO relais 3 contact 2
2	C relais 1 contact 1	12	NO relais 4 contact 1	22	NF relais 4 contact 2
3	NO relais 1 contact 1	13	NF relais 1 contact 2	23	C relais 4 contact 2
4	NF relais 2 contact 1	14	C relais 1 contact 2	24	NO relais 4 contact 2

MD640 carte relais à 4 relais en boîtier = référence 064010

Bestand	TA0644F14	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	0	
Goedgekeurd	NAESSENS R.		
Datum	14/02/08		

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC NV, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE