NOTE TECHNIQUE:
MD300 LICENCE POUR LOGICIEL DE CONFIGURATION

1. INTRODUCTION

Le logiciel de configuration MD300 n'est disponible que pour les installateurs certifiés par LIMOTEC du système de détection d'incendie MD300.

Le logiciel de configuration LIMOTEC fonctionne en association avec un fichier de licence unique spécifique à l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé. Chaque logiciel nécessite un fichier de licence distinct.


Ce manuel couvre l'installation du logiciel de configuration et du fichier licence pour la centrale de détection d'incendie MD300.

2. MD300 LOGICIEL DE CONFIGURATION

- Démarrer l'installation :




- Lorsque l'installation du logiciel est terminée, l'assistant d'installation vous demande de lancer le « MD300 Logiciel de configuration ». Si vous acceptez la demande, le logiciel s'ouvre automatiquement et l'écran affiche un message indiquant que le fichier de licence est manquant :

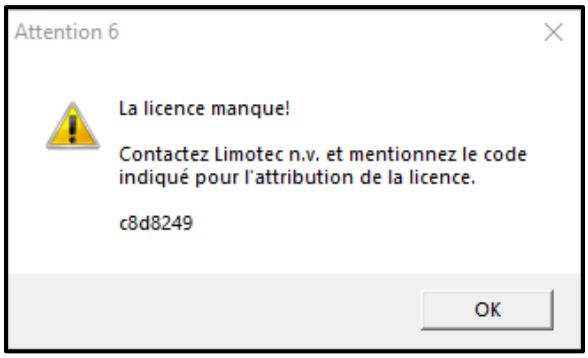

- Envoyez une capture d'écran de ce message à orders@limotec.be.
- Dans cet e-mail, mentionnez le nom de votre entreprise ainsi que vos coordonnées personnelles.
- **Si votre société est un installateur certifié par LIMOTEC du système de détection d'incendie MD300, et après avoir reçu une commande valide, vous recevrez un e-mail avec le fichier de licence MD300A.LIC en pièce jointe.**


  Attention : ceci ne s'applique pas aux licences délivrées dans le cadre d'une formation.
- N'essayez pas d'ouvrir le fichier de licence, car cela pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Copiez le fichier de licence dans le dans le répertoire principal du disque « C » de votre ordinateur.

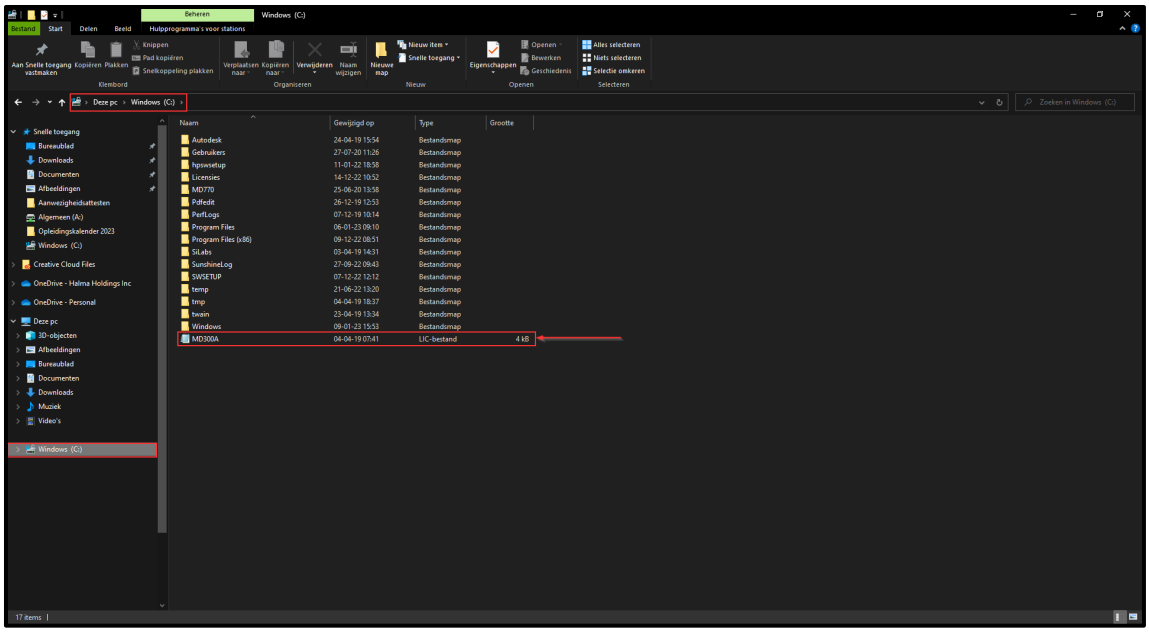


- Une fois cette opération effectuée, le « MD300 Logiciel de configuration » peut être redémarré en utilisant le raccourci qui a été automatiquement placé sur la page de bureau de votre ordinateur lors de l'installation du logiciel.




- Le message concernant la licence manquante n'apparaîtra plus.
- Si le message ci-dessous concernant le port série apparaît après le démarrage du logiciel, vous devrez définir le numéro du port série utilisé dans le logiciel de configuration.

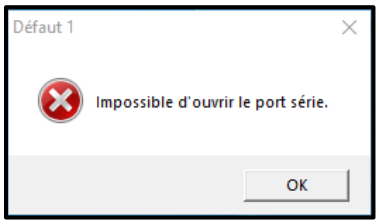


- Cliquez sur le bouton OK.
- Procédure de configuration du port série :
  - Si vous utilisez un convertisseur USB vers sériel, la procédure ci-dessous doit être exécutée lorsque le convertisseur est branché sur un port USB de l'ordinateur.
  - Tapez « Gestionnaire de périphériques » dans la fenêtre de recherche de Windows (en bas à gauche de votre écran).
  - Sous « Ports (COM et LPT) », vous trouverez le numéro du port COM utilisé par votre convertisseur USB vers sériel.

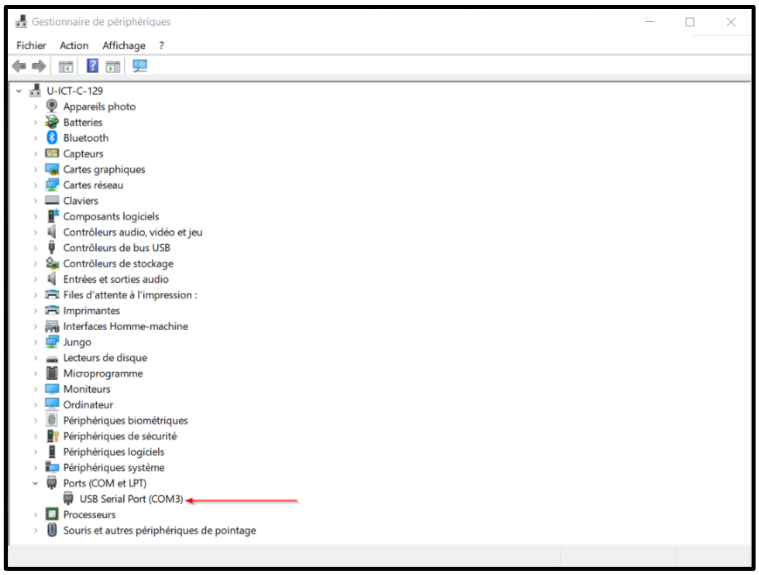

- Si le convertisseur USB vers sériel n'apparaît pas sous « Ports (COM et LPT) », il est nécessaire d'installer les pilotes du convertisseur utilisé.
- Dans le menu « Réglage » - « Communication » du logiciel de configuration MD300, configurer le numéro du port série.

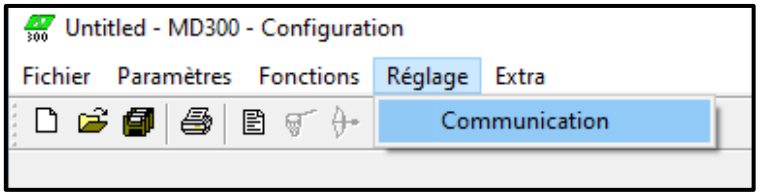

- Fermez le logiciel et redémarrez-le. Le message relatif au port série n'apparaîtra plus.

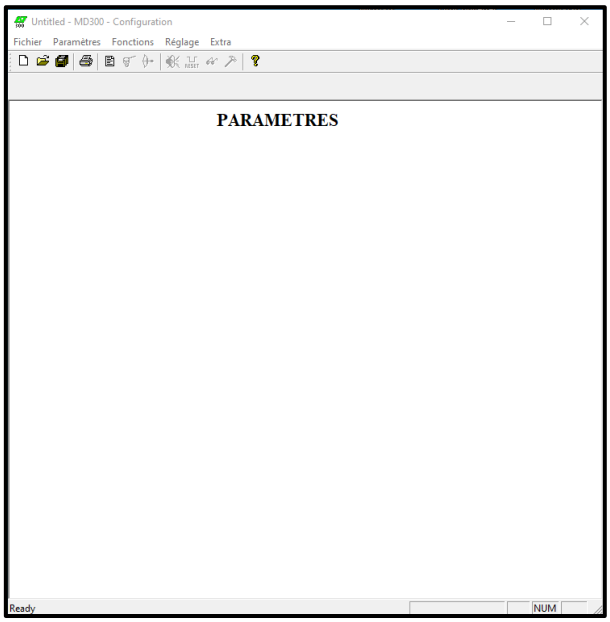

- L'installation du logiciel de configuration MD300 et du fichier de licence est terminée. Votre logiciel est prêt à l'emploi.