


MD2400 - interface voor SMS via RS485 inclusief GSM modem en antenne - 24Vdc - Art. 245305 -

TECHNISCHE FICHE



- Interface voor het versturen van een SMS
- Geleverd met GSM modem en antenne (2 meter kabel)
- SIM-kaart voor GSM modem niet inbegrepen
- Voedingsspanning: 27Vdc
- Verbruik: 59mA@27Vdc
- Piekverbruik: 100mA@27Vdc

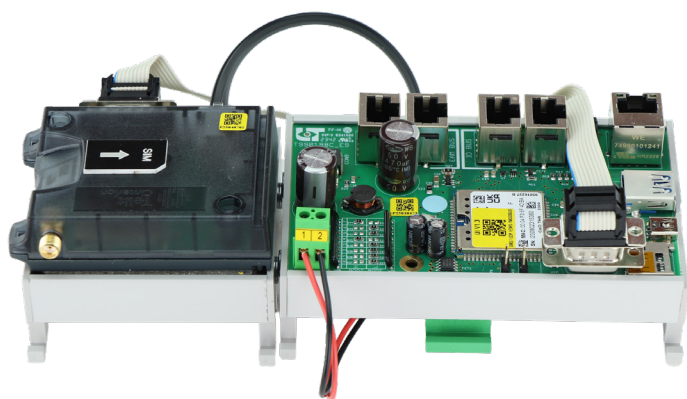

GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De MD2400 interface voor SMS verstuurt alle meldingen van de C.I.E. MD2400L of de C.I.E. MD2400 onder de vorm van een SMS naar maximum 20 telefoonnummers en wordt standaard met een GSM modem met antenne geleverd.

De 20 telefoonnummers worden met behulp van de MD2400 configuratiesoftware Generatie 3 geprogrammeerd. Per telefoonnummer kan geselecteerd worden als de gebruiker de meldingen "Brandalarm", "Storing/Vooralarm", "Cyclische test" en "Meldingen in technicus mode" wenst te ontvangen.

Het tekstbericht omvat de volgende informatie:

- Specifieke melding: "Brandalarm", "Detector open", "Periferiefout", enz.
- De groepsnaam
- Het detectoradres
- De detectornaam
- De projectnaam

De interface wordt rechtstreeks op de I/O bus van de C.I.E. MD2400L/C.I.E. MD2400 aangesloten.

