

MD2400 LTConnect interface - Art. LTCCONNECT-001 -

TECHNISCHE FICHE



BESCHRIJVING

De LTConnect App is een applicatie voor de C.I.E. MD2400 en is enkel compatibel met de Generatie 3 van het systeem.

De interface wordt op een 35mm DIN-rail gemonteerd en aangesloten op de EAM bus van de C.I.E. MD2400.

De LTConnect App is in basis geschikt voor 4 gebruikers en kan per 5 gebruikers worden uitgebreid.

De gebruiker van de LTConnectApp ontvangt bij elke brandalarmmelding of technische storing op de C.I.E. MD2400 een notificatie door middel van een pushbericht.

Bij elke statuswijziging van de C.I.E. MD2400 stuurt LTConnect interface de volgende informatie naar de LTConnect applicatie: status van componenten, algemene storingen op de C.I.E., uitgevoerde handelingen op de C.I.E., status wijziging "Uit dienst" van een component, groep of circuit in lusvorm.

Met behulp van de LTConnect App kan de analoge waarde en dus de actuele status van een component in real-time worden opgevraagd.

- 1 interface per C.I.E. MD2400 Generatie 3
- Voorzien van een ethernet connectie 10/100/1000Mbps
- Voedingsspanning: 12Vdc tot 28,5Vdc (nominaal 24Vdc)
- Verbruik: 10Mbps = 40mA@24Vdc
100Mbps = 53mA@24Vdc
1000Mbps = 90mA@24Vdc
- Piekverbruik: tot 120mA
- Afmetingen (H x B x D): 76 x 127 x 50 mm (exclusief Ethernet connector)




GESCHIKT VOOR: | MD2400 |

De LTConnect Applicatie beschikt over een eigen logboek voorzien van alle meldingen en uitgevoerde handelingen.



Enkel compatibel met MD2400 Generatie 3

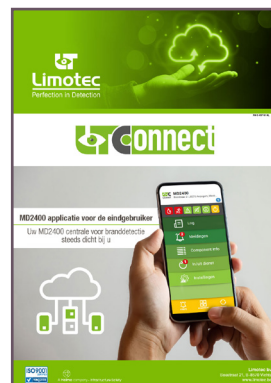

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden