


MD2400 LCD BEDIENINGSCONSOLE/HERHAALBORD MET CAPACITIEF AANRAAKSCHEM - ART. 241200 -

TECHNISCHE FICHE



- Materialen behuizing: zwart gelakt metaal met front in 3mm gehard glas
- Afmetingen (H x B x D): 156 x 220 x 42mm
- Voedingsspanning: 20Vdc tot 28Vdc
- Verbruik in rust: 40mA@24Vdc
- Verbruik in alarm: 55mA@24Vdc

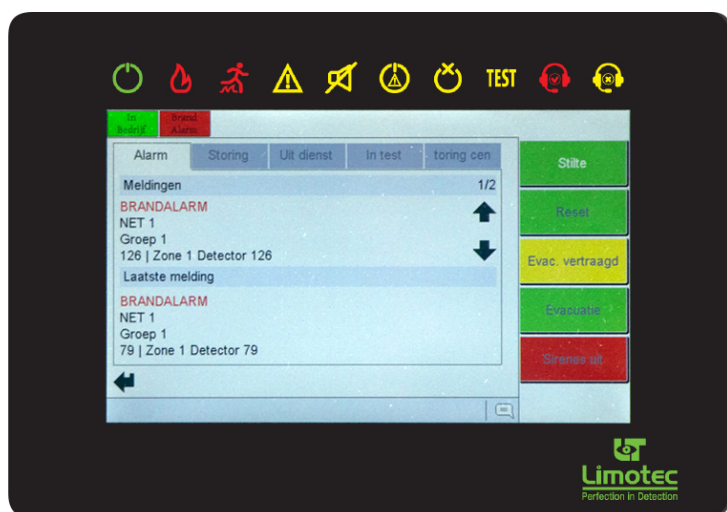

EN54-13 CERTIFICAAT :
MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De MD2400 LCD bedieningsconsole/herhaalbord is uitgerust met een 7 inch capacitief kleuren aanraakscherm voor het weergegeven van de verschillende informatie en alle essentiële bedieningen van het systeem. De algemene symbolen bovenaan het scherm zijn van het type "Secret unit! lit", wat betekent dat deze alleen zichtbaar zijn als de desbetreffende gebeurtenis op het systeem aanwezig is en alleen bediend kunnen worden als deze actief zijn.

De MD2400 LCD bedieningsconsole/herhaalbord kan met behulp van de configuratiesoftware als bedieningsconsole, met volledige functionaliteit, of als herhaalbord, met beperkte gebruikersfuncties, worden ingesteld.

De communicatie tussen de C.I.E. MD2400 en de MD2400 LCD bedieningsconsole/herhaalbord gebeurt door middel van de RS485 I/O bus. Er kunnen maximaal 16 MD2400 LCD bedieningsconsoles/herhaalborden worden aangesloten, met een maximum van 5 periferiemodules op de redundante I/O bus van de C.I.E. MD2400.

De hardware van de MD2400 LCD bedieningsconsole/herhaalbord is ontworpen om gebruikt te worden als een redundante of niet-redundante module, afhankelijk van de gemaakte aansluitingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkings temperatuur	-5°C tot +40°C (EN54-2)
IP klasse	IP30
Helderheid scherm	Instelbaar via het ingebouwde menu of via de configuratie software – stroomverbruik is afhankelijk van instelling helderheid
Compatibiliteit	Enkel te gebruiken in combinatie met een C.I.E. MD2400 uitgerust met een hoofdprocessorkaart Generatie 3
Adressering	Binair door middel van een DIP-switch
Kabelinvoer	• 4 wartelingangen van 16mm (2 aan bovenkant en 2 aan onderkant) • Rechthoekige opening aan de achterzijde

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden