


MD2400 - interface pour SMS via RS485 modem GSM et antenne incluse - 24Vdc

- Art. 245305 -

FICHE TECHNIQUE

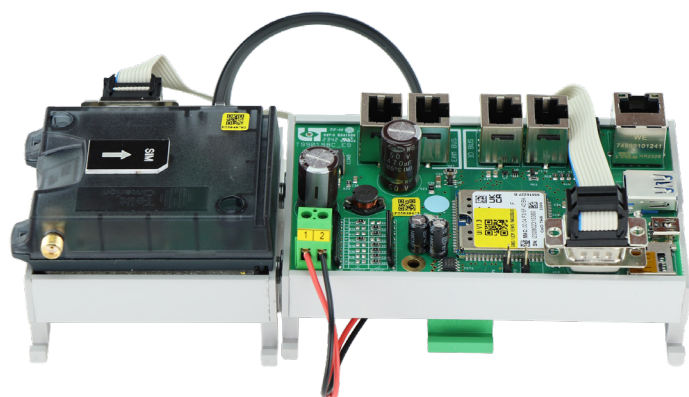

- Interface pour l'envoi de SMS
- Fournie avec modem GSM et antenne (câble de 2 mètres)
- Carte SIM pour modem GSM non incluse
- Tension d'alimentation : 27Vdc
- Consommation : 59mA@27Vdc
- Consommation de pointe : 100mA@27Vdc



CONVIENT POUR : | MD2400L | MD2400 |

DESCRIPTION

L'interface MD2400 pour SMS envoie toutes les notifications de l'E.C.S. MD2400L ou de l'E.C.S. MD2400 sous forme de SMS à un maximum de 20 numéros de téléphone et est livrée en standard avec un modem GSM avec antenne.

Les 20 numéros de téléphone sont programmés à l'aide du logiciel de configuration MD2400 Génération 3. Par numéro de téléphone, il est possible de sélectionner les notifications que l'utilisateur souhaite recevoir «Alarme incendie», «Défaut/Préalarme», «Test cyclique» et «Notifications en mode technicien».

Le message textuel comprend les informations suivantes :

- Message spécifique : «Alarme incendie», «Détecteur ouvert», «Défaut périphérique», etc.
- Le nom du groupe
- L'adresse du détecteur
- Le nom du détecteur
- Le nom du projet

L'interface est connectée directement au bus I/O de l'E.C.S. MD2400L/E.C.S. MD2400.

