


XP95 sokkel met kortsluitisolator - Art. 085010

TECHNISCHE FICHE



- Sokkel met ingebouwde kortsluitisolator voor XP95 detector
- Voedingsspanning: 17 – 28Vdc
- Verbruik: 43µA@28Vdc
- Bekabeling: 2-draads, polariteitsafhankelijk

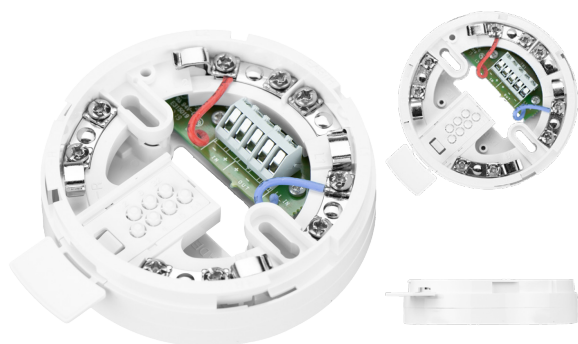

GESCHIKT VOOR:
MD2400L | MD2400



EN54-13 CERTIFICAAT:
MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De sokkel met ingebouwde kortsluitisolator voor XP95 detector is compatibel met de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400 en detecteert kortsluitingen op het circuit in lusvorm.

Indien zich tussen twee sokkels met kortsluitisolator een kortsluiting voordoet, dan wordt het deel van het circuit tussen de twee isolatoren ontkoppeld. Deze onderbreking wordt als lijnfout op de C.I.E. gemeld, waardoor de voedingsspanning zowel via het vertrek als via de retour op het circuit wordt geplaatst. De ontkoppeling van het circuit in lusvorm wordt automatisch hersteld wanneer de storing is verholpen.

Bij elke sokkel wordt standaard een XPERT7-kaart geleverd

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Witte polycarbonaat
Afmetingen (Ø x H)	100 x 24 mm
Gewicht	100 g
Indicator	Gele LED, licht continu op ingeval van kortsluiting
Werkings temperatuur	-20°C tot +60°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)