


CM24VDC400 - KETTINGMOTOR 24VDC - 250N - 1A - Art. 730130 -

TECHNISCHE FICHE

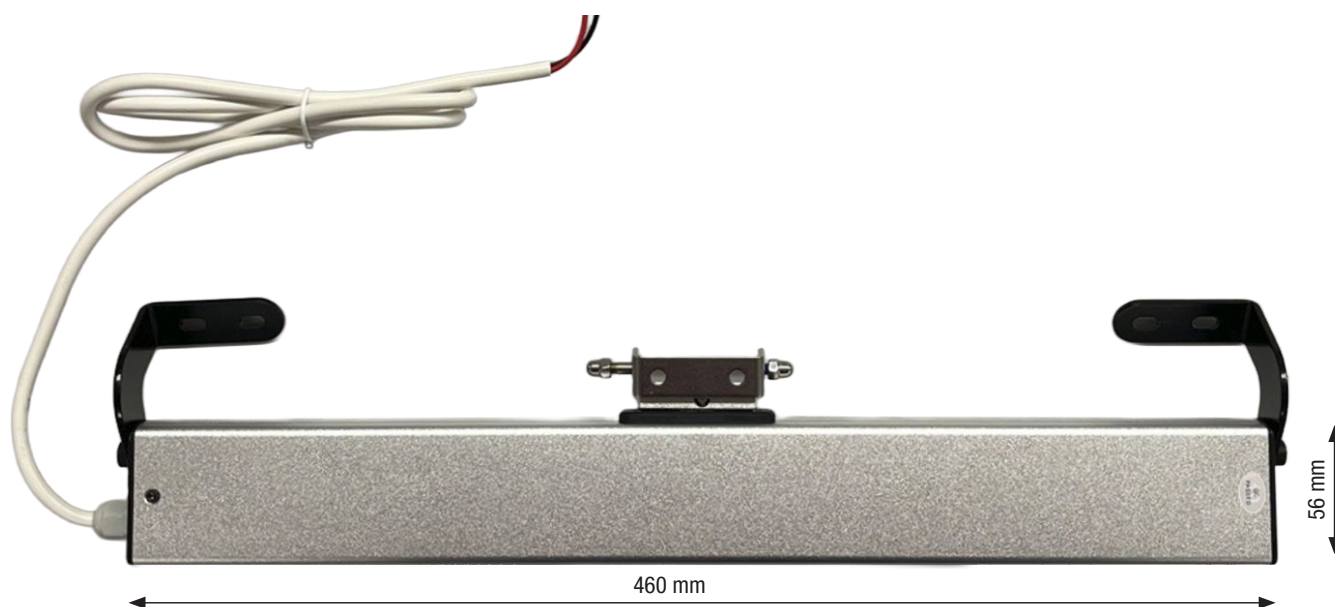

BESCHRIJVING

De ketting wordt opgerold in de motor. De ketting is opgebouwd uit twee lagen en gemaakt uit roestvrij staal. De motor heeft een stevige aluminium behuizing en is voorzien van een satin laklaag voor maximale bescherming en esthetiek. De motoren zijn geschikt voor het openen en sluiten van gevelramen en dakvlakramen. De motor is geleverd met draaibare montagebeugels voor een ruimer toepassingsgebied.

- Voedingsspanning: 24Vdc
- Verbruik: 1A@24Vdc
- IP graad: IP20
- Duwkracht: 250N
- Trekkraft: 250N
- Werkingssnelheid: 10 mm/sec
- Regelbare slagen: 10 tot 400 mm
- Elektronische eindeloop schakelaar
- Afmetingen (HxBxD): 42 mm x 460 mm x 56 mm

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden