


XP95 socle avec isolateur de court-circuit - Art. 085010

FICHE TECHNIQUE



- Socle avec isolateur de court-circuit intégré pour détecteur XP95
- Tension d'alimentation : 17 – 28Vdc
- Consommation : 43µA@28Vdc
- Câblage : à 2 fils, dépendant de la polarité

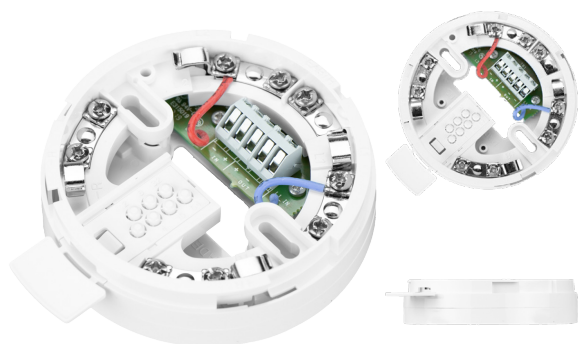

CONVIENT POUR :
MD2400L | MD2400



CERTIFICAT EN54-13 :
MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

DESCRIPTION

Le socle avec isolateur de court-circuit intégré pour détecteur XP95 est compatible avec l'E.C.S. MD2400L et l'E.C.S. MD2400 et détecte les courts-circuits sur le circuit en boucle.

Si un court-circuit se produit entre deux isolateurs de court-circuit, la partie du circuit située entre les deux isolateurs est déconnectée. Cette déconnexion est signalée comme un défaut de ligne sur l'E.C.S. MD2400(L) et la tension d'alimentation est envoyée sur le départ et le retour du circuit en. La déconnexion du circuit en boucle est automatiquement rétablie lorsque le défaut est supprimé.

Une carte XPERT7 est fournie en standard avec chaque socle.

DONNEES TECHNIQUES

Matériaux	Polycarbonate blanc
Dimensions (Ø x H)	100 x 24 mm
Poids	100 grammes
Indicateur	LED jaune s'allumant en continu en cas de court-circuit
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Humidité relative	0% à 95% RH (sans condensation ni formation de glace)