


MD2400 interface modem SIA

Fiche technique

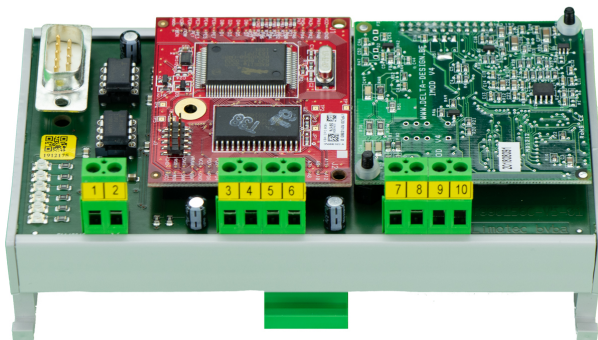

L'interface modem SIA MD2400 pour centre de télésurveillance est montée sur un rail DIN standard 35mm et peut être connectée directement au bus de données I/O de l'E.C.S. MD2400 ou de l'E.C.S. MD2400L.

L'interface modem SIA MD2400 envoie tous les messages de l'E.C.S. MD2400 ou de l'E.C.S. MD2400L, via le protocole étendu SIA, à un maximum de 2 centres de télésurveillance. Par centre de télésurveillance, il est possible de faire le choix d'envoyer les alarmes et/ou les dérangements.

L'interface modem SIA MD2400 envoie des messages généraux et des messages au niveau du détecteur. Les messages du détecteur sont transmis avec le numéro de l'E.C.S. et le numéro de groupe, suivis d'un message texte avec le nom du groupe et du détecteur.

L'interface modem SIA MD2400 est équipée d'un test cyclique qui est envoyé tous les jours au centre de télésurveillance. Le moment de transmission est réglable.

DESCRIPTION	MD2400 INTERFACE MODEM SIA
Code	243370
Tension d'alimentation	27Vdc
Consommation	55mA@27Vdc
Nombre de centre de télésurveillance	Maximum 2 centres de télésurveillance
Nombre de numéro de PROM	Maximum 2 numéros de PROM de 4 digits
Connexion	Câble null modem entre l'interface SIA et l'ordinateur
Variante	243370B1: MD2400 interface modem SIA en boîtier 225x175x100mm