

TECHNISCHE NOTA:

MD780 LICENTIES CONFIGURATIESOFTWARE

1. INLEIDING


De MD780 configuratiesoftware is enkel beschikbaar voor door LIMOTEC gecertificeerde installateurs van het MD780 gas & CO detectiesysteem.

De LIMOTEC configuratiesoftware werkt in combinatie met een uniek licentiebestand, specifiek voor de computer waarop de software wordt geïnstalleerd. Elk softwarepakket vereist een apart licentiebestand.

In deze handleiding wordt de installatie van de configuratiesoftware en het licentiebestanden van de MD780 gas & CO detectiecentrale behandeld.

2. MD780 CONFIGURATIESOFTWARE


- Start installatie setup:



- Zodra de software-installatie voltooid is, kan de "MD780 configuratiesoftware" worden opgestart via de snelkoppeling die, tijdens de installatie van de software, automatisch op het bureaublad van uw computer werd geplaatst.




- Op het scherm verschijnt een bericht dat het licentiebestand ontbreekt:

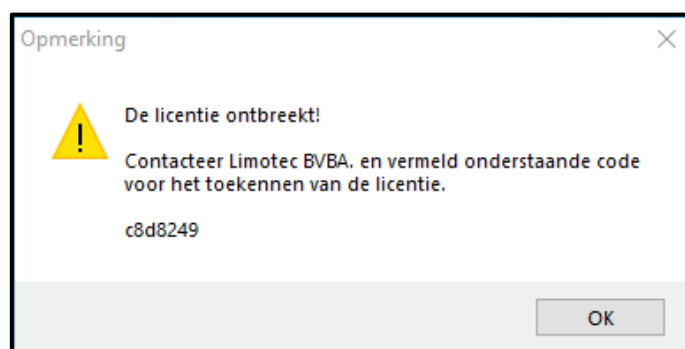

- Stuur een screenshot van dit bericht naar orders@limotec.be.
- Vermeldt in deze e-mail de naam van uw bedrijf en uw persoonlijke contactgegevens.
- **Indien uw bedrijf een door LIMOTEC gecertificeerde installateur van het MD780 gas & CO detectiesysteem is, en na ontvangst van een geldige bestelopdracht, ontvang je een email met in bijlage het MD780A.LIC licentiebestand.**

Opmerking: dit is niet van toepassing voor licenties die in het kader van een opleiding worden uitgereikt.


- Probeer het licentiebestand niet te openen, want dit kan het onherstelbaar beschadigen.
- Kopieer het licentiebestand onder de rootdirectory van de C-schijf van uw computer.

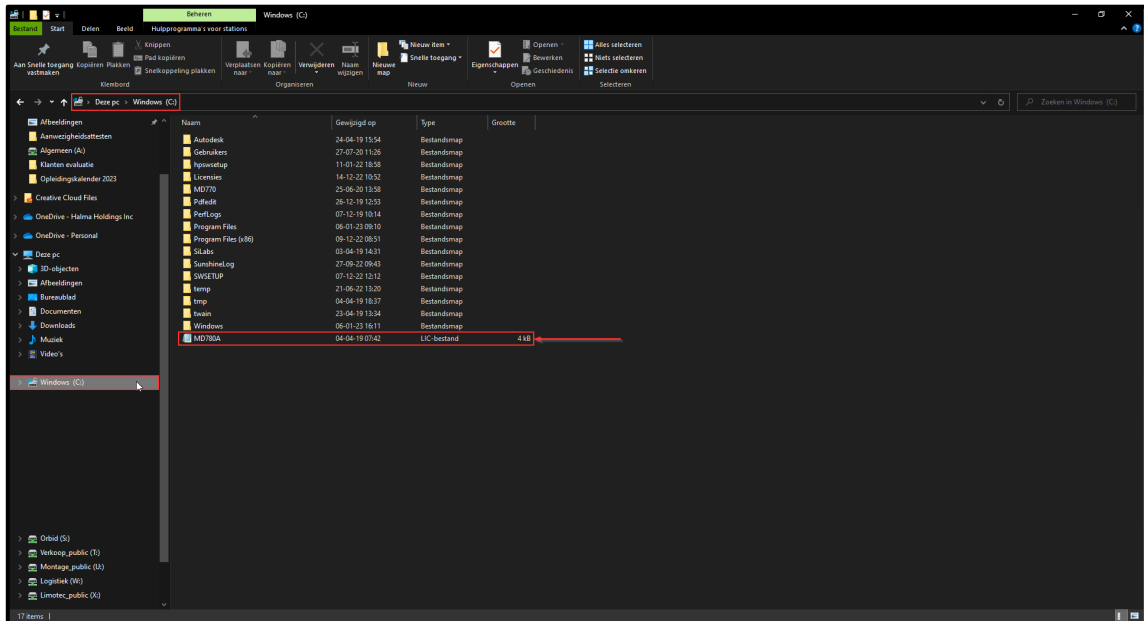


- Zodra deze handeling is uitgevoerd, kan de "MD780 configuratiesoftware" opnieuw worden opgestart met de snelkoppeling op het bureaublad van je computer.




- De melding over de ontbrekende licentie zal niet meer verschijnen.
- Als het onderstaande bericht over de seriële poort verschijnt nadat de software is gestart, moet je het nummer van de seriële poort instellen dat wordt gebruikt in de configuratiesoftware.




- Klik op de knop OK.
- Procedure voor het instellen van de seriële poort:
 - Als je een USB naar serieel convertor gebruikt, moet de onderstaande procedure worden uitgevoerd wanneer de convertor op een USB-poort van de computer is aangesloten.
 - Typ "Apparaat beheer" in het zoekvenster van Windows (linksonder op uw scherm).
 - Onder "Poorten (COM & LPT)" vindt je het nummer van de COM-poort die door uw USB naar serieel convertor wordt gebruikt.

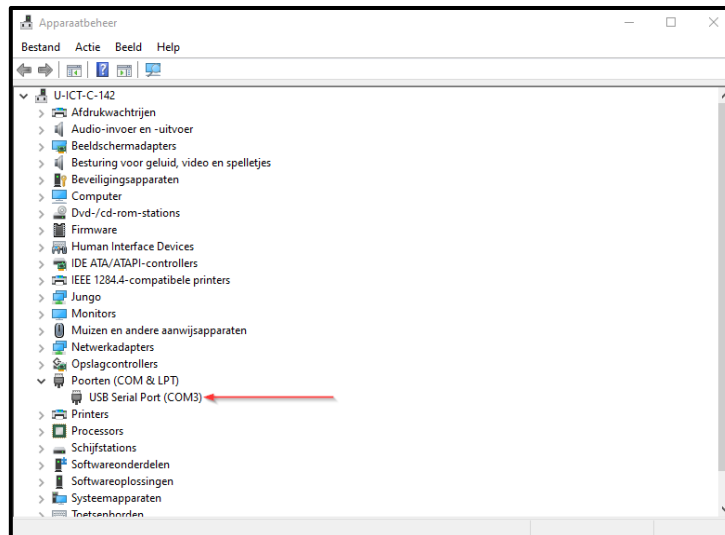

- Indien de USB naar serieel convertor niet verschijnt onder “Poorten (COM & LPT)”, dan moeten de drivers van de gebruikte convertor nog worden geïnstalleerd.
- Stel in het laddermenu “Instellingen” – “Communicatie” van de MD780 configuratiesoftware het nummer van de seriële poort in.

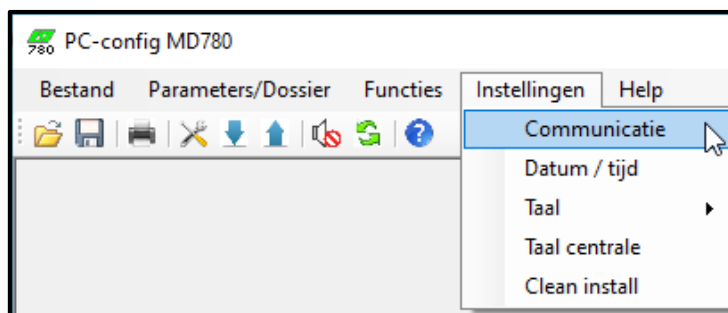

- Sluit het programma en start de software opnieuw op. De melding over de seriële poort zal niet langer verschijnen.

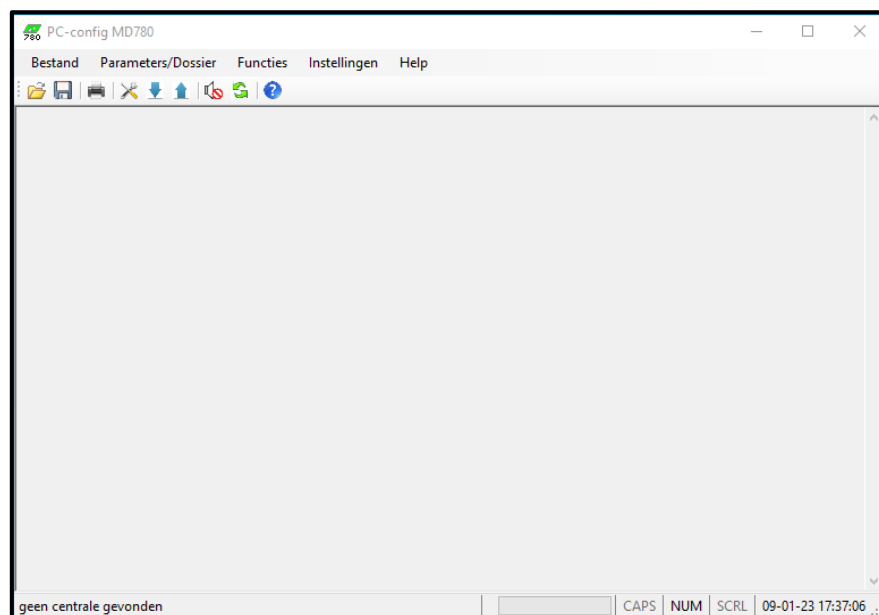

- De installatie van de MD780 configuratiesoftware en het licentiebestand is voltooid. Uw software is klaar voor gebruik.