


Aansluitklemmen MD2400L Redundantie Tokenring & I/O Bus

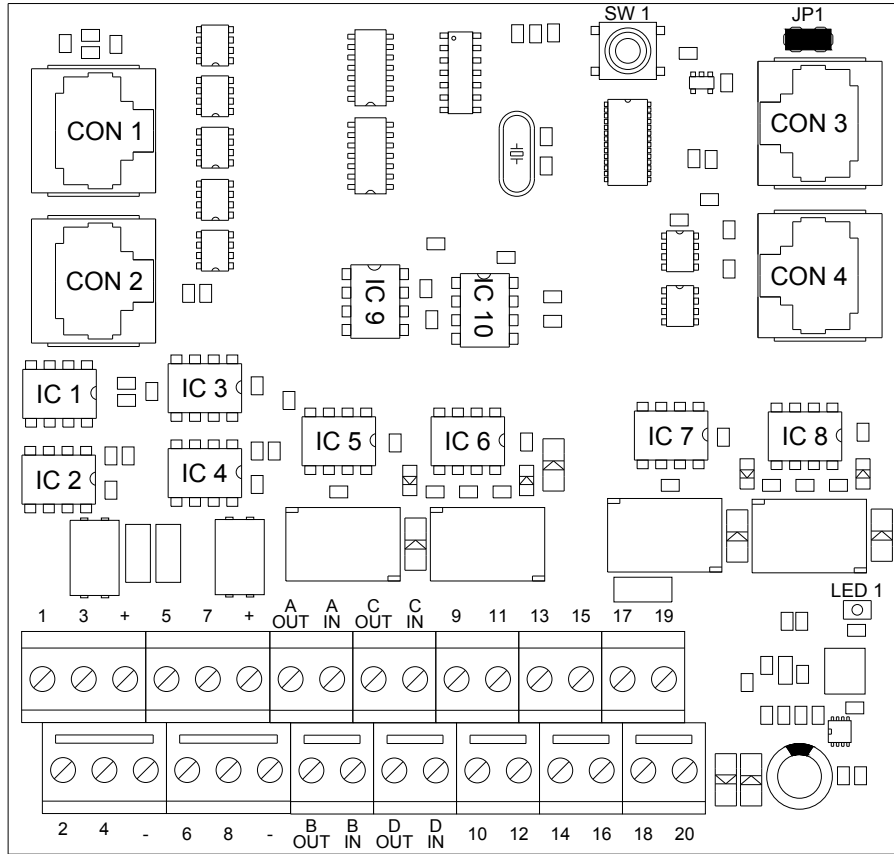

Klem	Uitleg
1	TXA I/O Bus hoofdkabel
2	TXB I/O Bus hoofdkabel
3	RXA I/O Bus hoofdkabel
4	RXB I/O Bus hoofdkabel
+	27Vdc Hoofdkabel (Multifuse 300mA *)
-	0Vdc Hoofdkabel
5	TXA I/O Bus Back-up kabel
6	TXB I/O Bus Back-up kabel
7	RXA I/O Bus Back-up kabel
8	RXB I/O Bus Back-up kabel
+	27Vdc Back-up kabel (Multifuse 300mA *)
-	0Vdc Back-up kabel

JP1: Watchdog Altijd gesloten
 LED 1: Status Token-ring overbrugging
 - Aan: Overbrugging inactief
 - Uit: Overbrugging actief
 SW 1: Hardware Reset

Klem	Uitleg
A OUT	TXA Token-ring bus hoofdkabel
B OUT	TXB Token-ring bus hoofdkabel
A IN	RXA Token-ring bus hoofdkabel
B IN	RXB Token-ring bus hoofdkabel
C OUT	TXA Token-ring bus Back-up kabel
D OUT	TXB Token-ring bus Back-up kabel
C IN	RXA Token-ring bus Back-up kabel
D IN	RXB Token-ring bus Back-up kabel

Klem	Uitleg
9	TXA I/O Bus intern UIT
10	TXB I/O Bus intern UIT
11	RXA I/O Bus intern UIT
12	RXB I/O Bus intern UIT
13	TXA I/O Bus Microprocessorkaart IN
14	TXB I/O Bus Microprocessorkaart IN
15	RXA I/O Bus Microprocessorkaart IN
16	RXB I/O Bus Microprocessorkaart IN

Klem	Uitleg
17	27Vdc IN
18	0Vdc IN
19	27Vdc UIT (Multifuse 500mA)
20	0Vdc UIT

CON	Uitleg
1	I/O Bus Microprocessorkaart IN
2	I/O Bus Intern UIT
3	Niet gebruiken
4	Token-ring bus Microprocessorkaart IN

IC	Uitleg
1	TX I/O Bus hoofdkabel
2	RX I/O Bus hoofdkabel
3	TX I/O Bus Back-up kabel
4	RX I/O Bus Back-up kabel
5	TX Token-ring bus hoofdkabel
6	RX Token-ring bus hoofdkabel
7	TX Token-ring bus Back-up kabel
8	RX Token-ring bus Back-up kabel
9	Controle reset Token-ring bus hoofdkabel
10	Controle reset Token-ring bus Back-up kabel

* Maximaal 2 periferie modules (Bedieningsconsole of herhaalbord) kunnen aangesloten worden op de redundante I/O Bus van de MD2400L centrale

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
 ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400LN14B	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.	B	
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	21/12/2017		