



Aansluitschema MD2400 LCD bedieningsconsole / herhaalbord met capacitief aanraakscherm

LCD display aanstuurprint

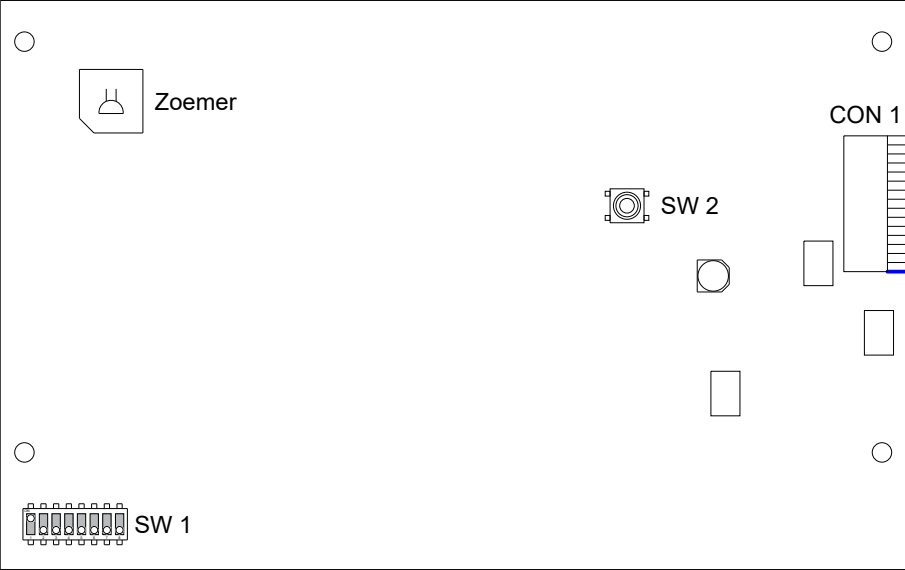

Aansluitprint

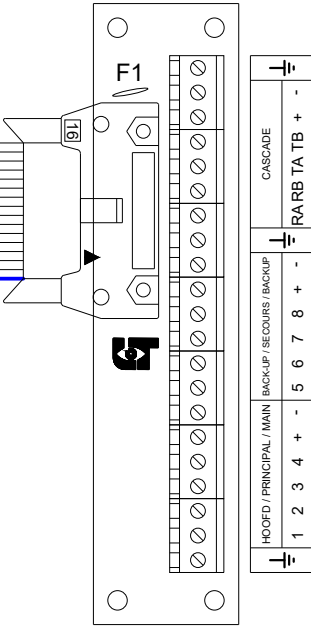

	Uitleg
F1	Multi fuse 500mA (27Vdc Cascade)

	Uitleg
SW 1	Adres instelling
SW 2	Hardware Reset

SW 1	Uitleg
	Niet wijzigen

SW 1	Adres
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

SW 1	Adres
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

Hoofdkabel	
Klem	Uitleg
HOOFD / PRINCIPAL / MAIN	-
+	0V - Hoofdkabel
4	27V - Hoofdkabel
3	TxB - I/O Bus Hoofdkabel
2	TxA - I/O Bus Hoofdkabel
1	RxB - I/O Bus Hoofdkabel
	RxA - I/O Bus Hoofdkabel
	Afscherming kabel

Back-up kabel	
Klem	Uitleg
BACK-UP / SECOURS / BACKUP	-
+	Afscherming kabel
8	0V - Back-up kabel
7	27V - Back-up kabel
6	TxB - I/O Bus Back-up kabel
5	TxA - I/O Bus Back-up kabel
	RxB - I/O Bus Back-up kabel
	RxA - I/O Bus Back-up kabel

Cascade poort	
Klem	Uitleg
CASCADE	-
+	Afscherming kabel
TA	0V - Cascade poort
TB	27V - Cascade poort
RA	TxB - I/O Cascade poort
RB	TxA - I/O Cascade poort
	RxB - I/O Cascade poort
	RxA - I/O Cascade poort



Aansluitschema MD2400 LCD bedieningsconsole / herhaalbord met capacitief aanraakscherm			
Bestand	TA2400N163	REV.	/
Getekend	De Croo P.	22/01/2024	
Goedgekeurd	Behaeghel S.		
bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660			