


XP95 SOKKEL MET VERWARMINGSELEMENT - Art. 085011

TECHNISCHE FICHE



- Sokkel met verwarmingselement voor XP95 detector
- Te gebruiken in koude omgevingen in combinatie met een opbouwrand (Art. 900939A)
- Voedingsspanning: 28Vdc
- Verbruik: 125mA@24Vdc
- Bekabeling: 4-draads, polariteitsafhankelijk

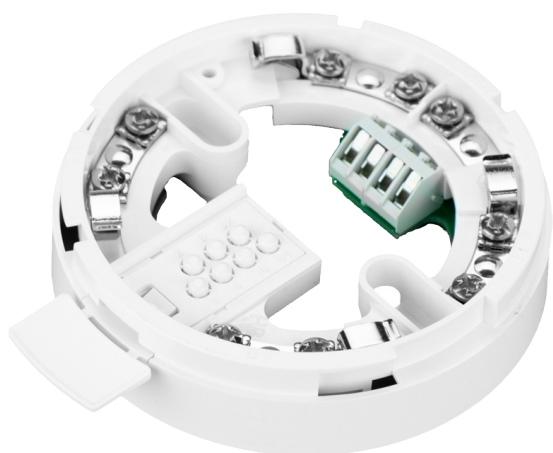

GESCHIKT VOOR:
| MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De sokkel met verwarmingselement voor XP95 detector is compatibel met de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400 en is ontworpen om te gebruiken waar de omstandigheden kunnen leiden tot ijsvorming of condensatie.

De sokkel met verwarmingselement bevat een reeks hoog vermogen weerstanden die de omgevingstemperatuur van de desbetreffende detector met ongeveer 10°C verhogen.

De sokkel met verwarmingselement wordt 4-draads bekabeld, twee draden voor de voeding van het verwarmingselement en 2 draden voor het XP95 circuit in lusvorm. De voeding van de sokkels met verwarmingselement gebeurt door middel van een afzonderlijke EN54- gecertificeerde voeding.

Bij elke sokkel wordt standaard een XPERT7-kaart geleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Polycarbonaat
Kleur	wit
Afmetingen (Ø x H)	100 x 24 mm
Ingebouwde weerstand	240Ω
Werkings temperatuur	-30°C tot +40°C