


MD2400 INTERFACE ESPA 4.4.4 PROTOCOL - Art. 243300 -

TECHNISCHE FICHE



- Interface voor koppeling met een personenzoekstelsel of met een DECT-systeem
- Montage op een standaard 35mm DIN-rail
- Protocol: ESPA 4.4.4 conform ISO1745
- Overdracht: Standard RS232 9600baud No Parity – 8 bit – 1 stop bit
- Voeding: 24Vdc maximum 100mA

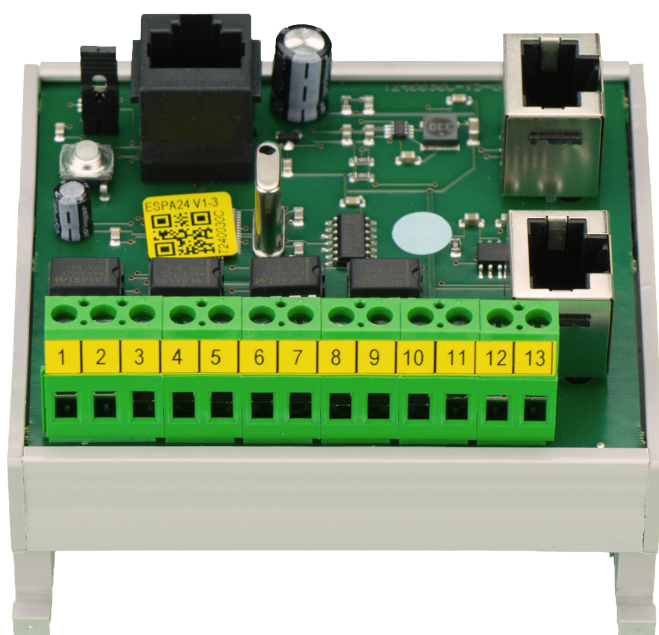

GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |

BESCHRIJVING

De MD2400 interface ESPA 4.4.4 protocol is een protocol omvormer gebruikt voor het versturen van detector- en groepsnamen naar een personenzoekstelsel of naar een DECT-systeem. Per detector worden individuele meldingen voor brandalarm, vooralarm en storing verstuurd. De interface biedt de mogelijkheid om een wekelijkse cyclische test in te stellen.

Per melding kunnen de volgende zaken geprogrammeerd worden:

- Bieptoon
- Prioriteitscode
- Oproepnummer
- Eventueel bijkomend tekstbericht
- Overname detectorbenaming uit de C.I.E.
- Lengte, samenstelling en aantal herhalingen van de boodschap
- Tijd tussen 2 meldingen

De interface wordt rechtstreeks op de I/O bus van de C.I.E. MD2400L of de C.I.E. MD2400 aangesloten.