



Limotec

Perfection in Detection



LX0921WW-TF-V01-NL

ROLP LX WALL WIT FLITSLICHT MET WITTE BASIS – IP65 - Art. LX0921WW -

TECHNISCHE FICHE



- ROшни RoLP witte sirene niet inbegrepen en afzonderlijk te voorzien
- Voor wandmontage met maximum montagehoogte van 2,4 meter
- Afmetingen (H x B x D): 134 x 96 x 96 mm
- Voedingsspanning: 18 – 28Vdc
- Verbruik: maximum 25mA (exclusief verbruik van de sirene)
- Bereik: 7,5m of 135m³ (High Power Mode)
- Flitsfrequentie: 1Hz (High Power Mode)
- Polariteit: afhankelijk
- Werkingstemperatuur: -25°C tot +70°






GESCHIKT VOOR:

| MD2400SA | MD2400L | MD2400 | MD644 | MD300 |



EN54-13 CERTIFICAAT

MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

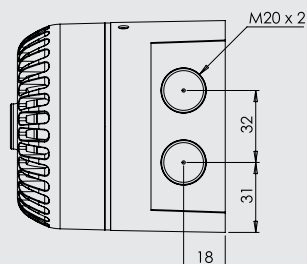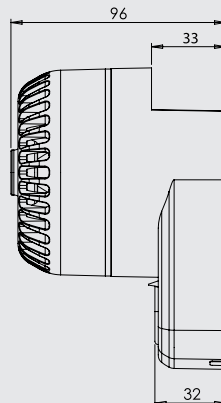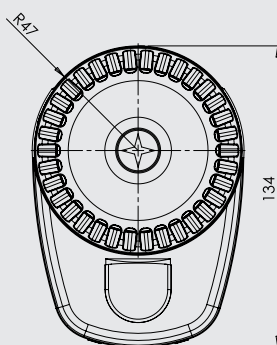

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden

