

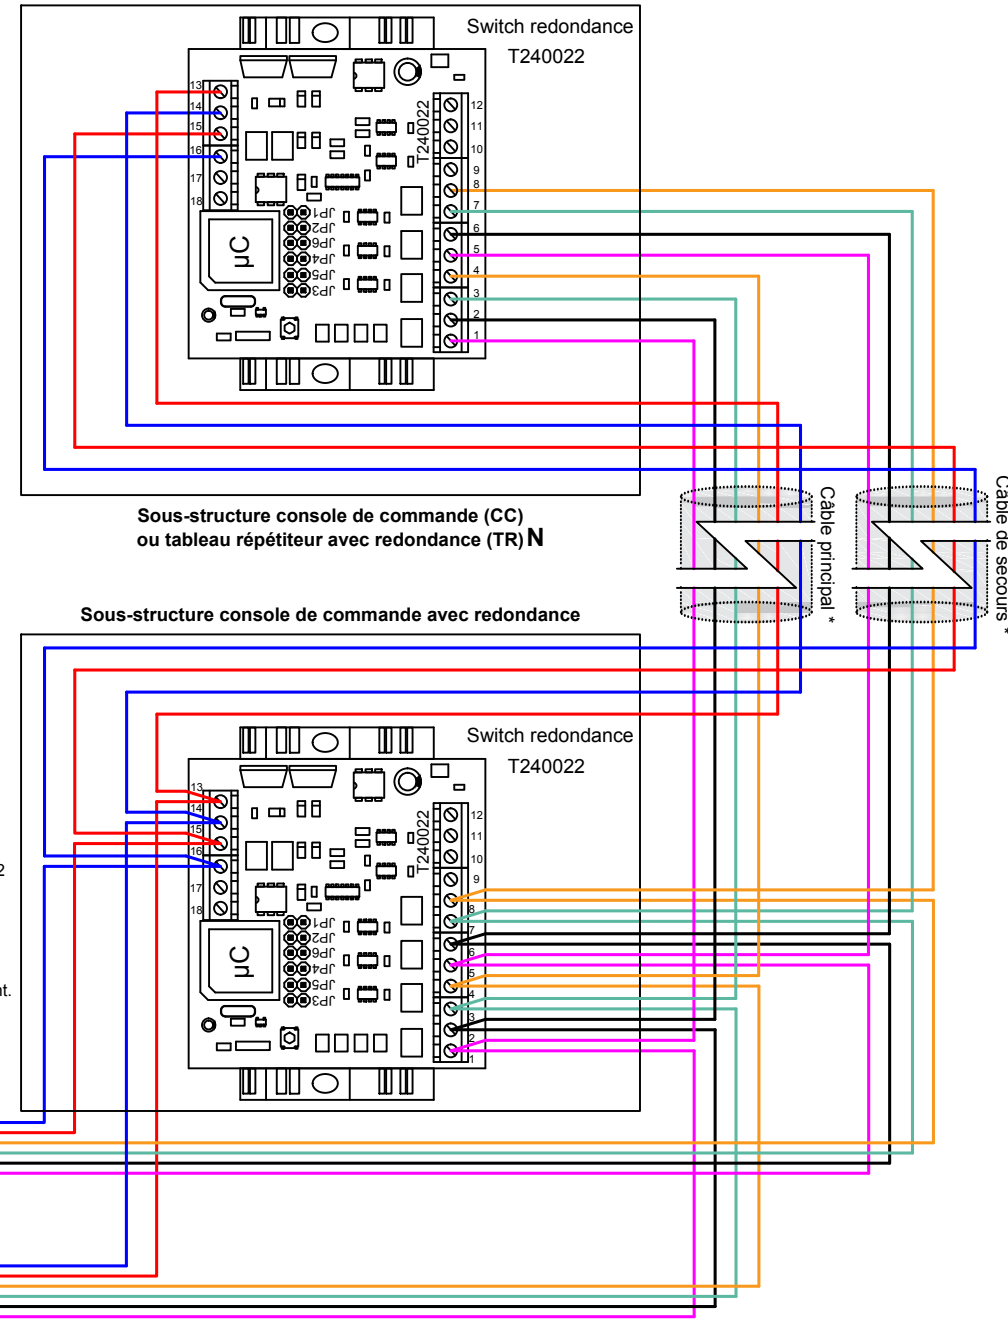


Schéma de raccordement console de commande avec redondance et console de commande ou tableau répéteur avec redondance sur MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O

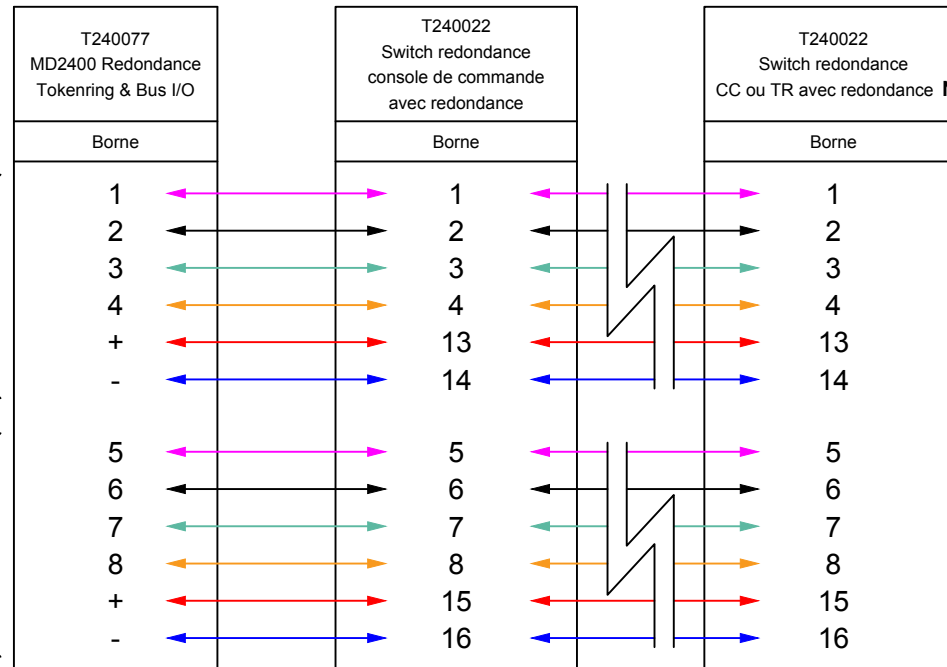

MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O
T240077

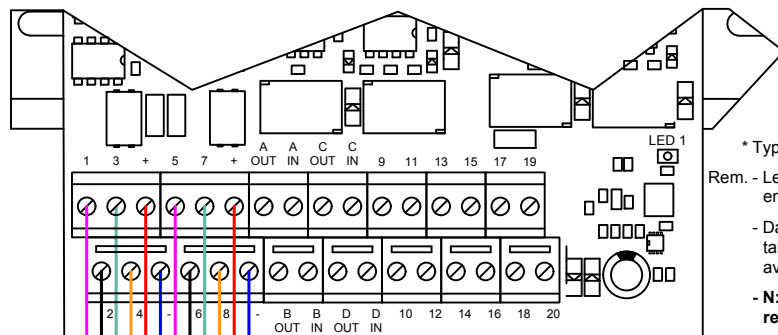

- * Type de câble => Voir schéma de câblage TB2400F02
- Rem. - Le câble principale et le câble de secours doivent emprunter des trajets différents.
- Dans toutes les consoles de commandes et les tableaux répéteurs, il y a lieu de couper ou d'isoler avec du ruban adhésif le blindage des câbles rentrant.
- **N**: Max 5 modules périphériques sur le câblage redondant du bus I/O.

Câble de secours *

Câble principal *

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE
EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400F111	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.		
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	29/03/2017		