


Aansluitklemmen MD2400L Klemmenstrook

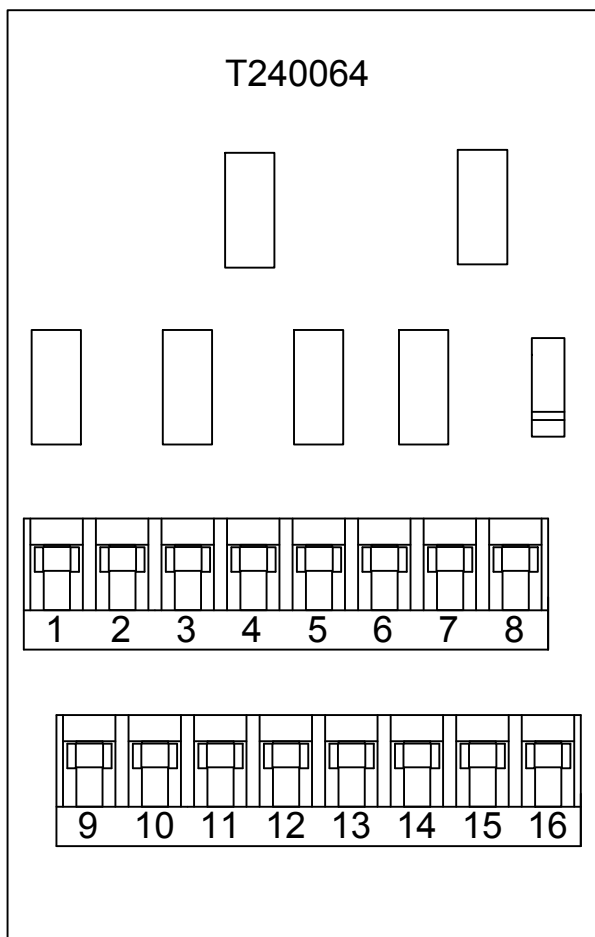

KLEM	UITLEG
1	5V Busprint
2	0V Busprint
3	27V busprint
4	0V
5	27V Out } Max 500mA *
6	
7	27V Relaiskaart
8	0V Relaiskaart
9	5V In
10	0V In
11	27V Out } Max 1,1A *
12	
13	27V Redundantie module
14	0V Redundantie module
15	27V In
16	0V In

* Opm

- **Maximale stroom verbruik die door de MD2400L centrale kan geleverd worden in rust (I Max A) = 500mA**
(inclusief verbruik van de centrale , de detectoren, de DK, de I/O modules, ... en andere toebehoren)
- **Maximale stroom verbruik die door de MD2400L centrale kan geleverd worden in alarm (I Max B) = 1000mA**
(inclusief verbruik van de centrale , de detectoren, de DK, de I/O modules, ... en andere toebehoren)