


Schéma de raccordement MD2400L Bus I/O interne avec le MD2400L Redondance Tokenring & Bus I/O

⚠ **Carte microprocesseur Rabbit 4000 (T240054)**
Version minimale de la carte microprocesseur V2.03

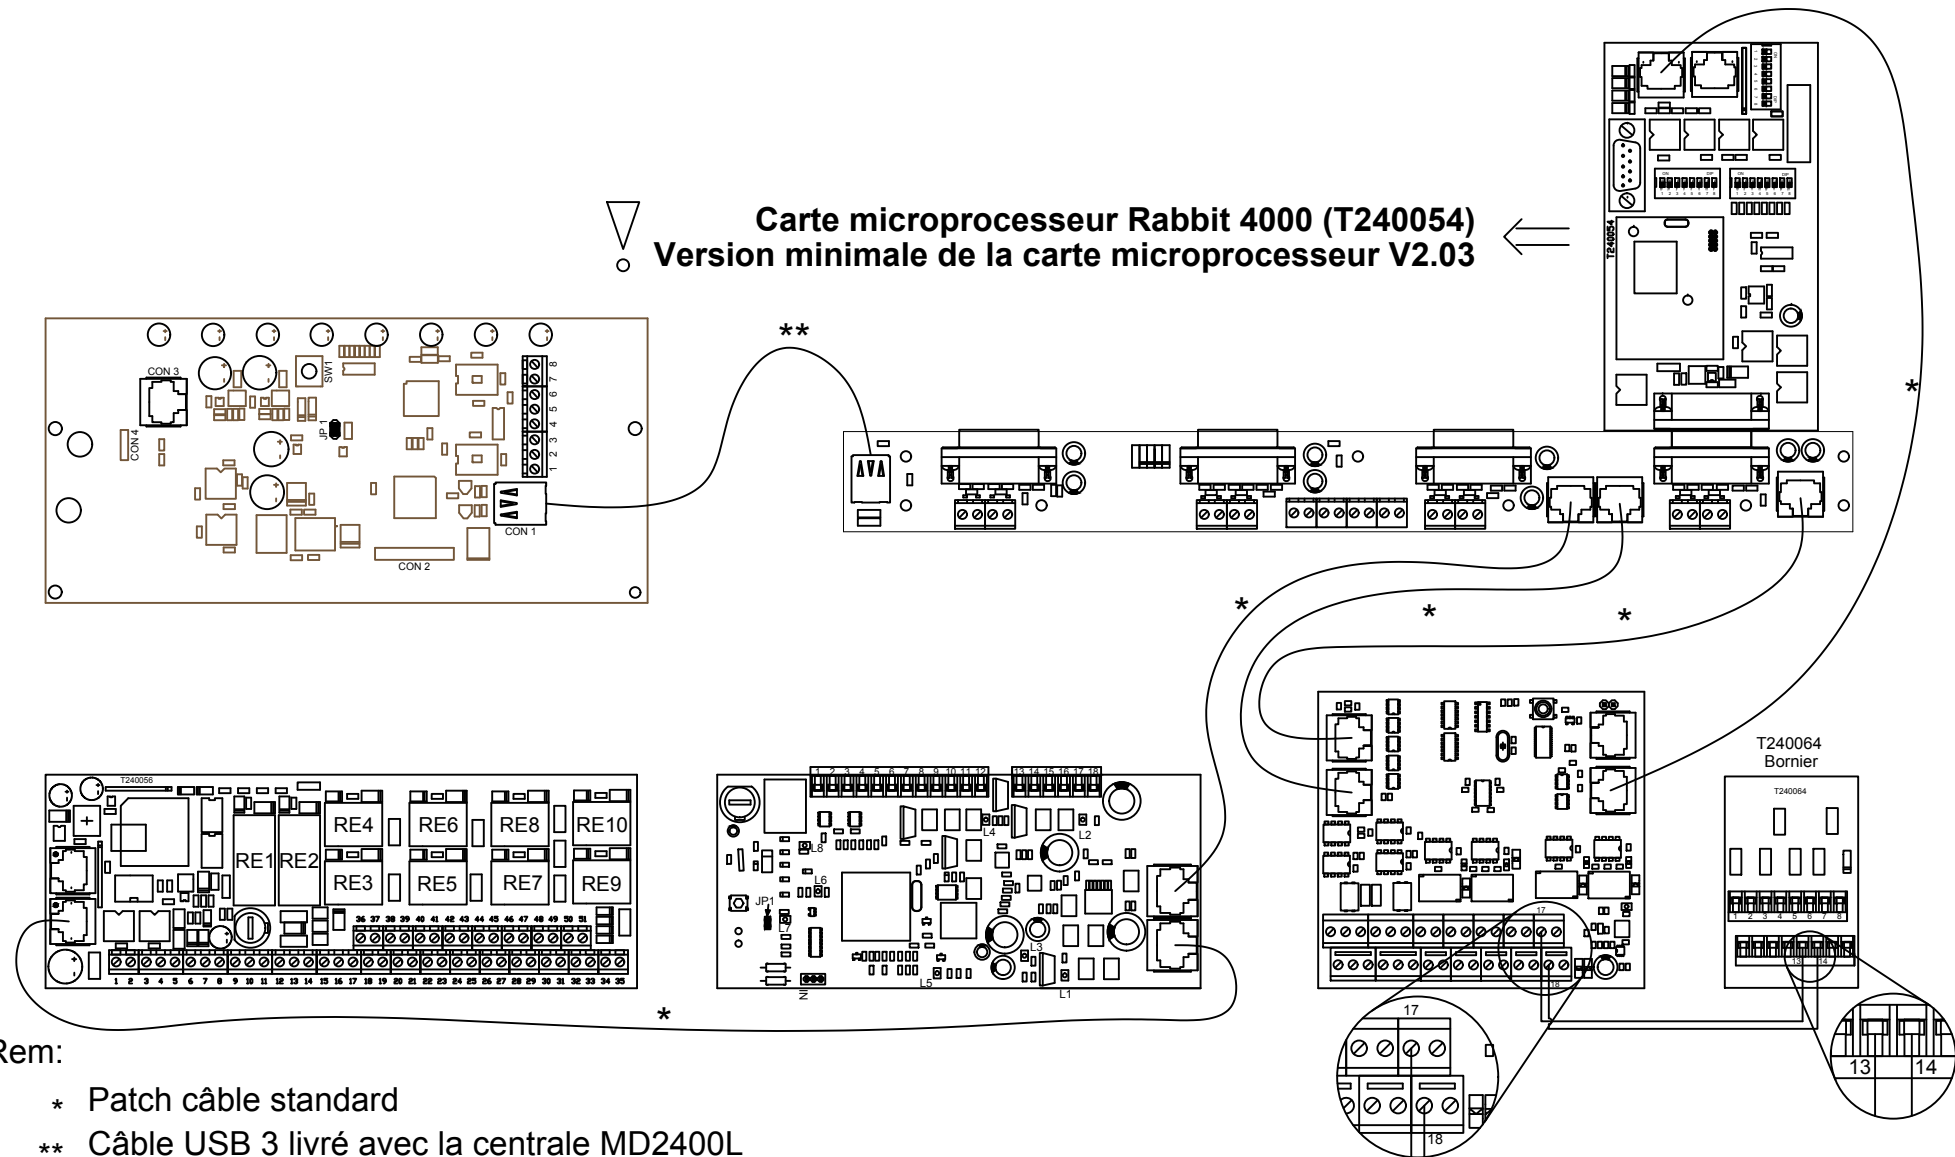

Rem:

- * Patch câble standard
- ** Câble USB 3 livré avec la centrale MD2400L

Cette configuration est uniquement possible avec un circuit de base avec une version à partir de T240052C-V5-02

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE
 EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400LF15	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.		
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	09/12/2016		