


BEKABELINGSSHEMA ADRESSEERBARE DRUKKNOP ROOD

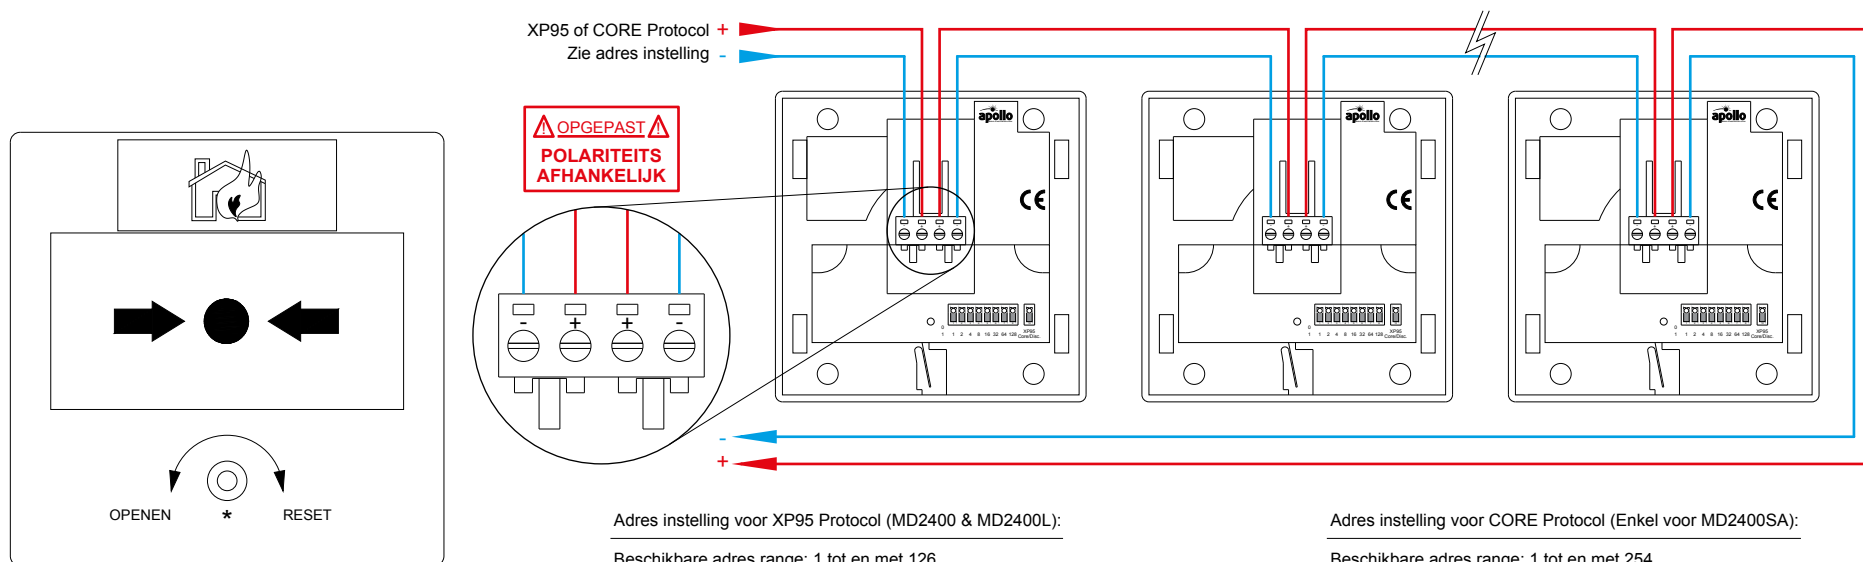

- * LED
LED = RESET-element
LED Rood : Alarm LED (aangestuurd door de C.I.E.)
LED Geel : Kortsluitisolator van de drukknop is actief



- * RESET
Om de drukknop te resetten na activatie, draai met behulp van de meegeleverd RESET-sleutel het RESET-element in wijzerzin

- * OPENEN
Om de drukknop te openen, draai het RESET-element tegen wijzerzin met behulp van de meegeleverd RESET-sleutel, en duw de voorkant van de drukknop naar beneden om deze te open.

Opm.

Eveneens toepasbaar voor adresseerbare drukknoppen van een andere kleur.
Geel, Wit, Groen en Blauw.

OPMERKING:
onze actuele versie vind je steeds terug op www.limotec.be

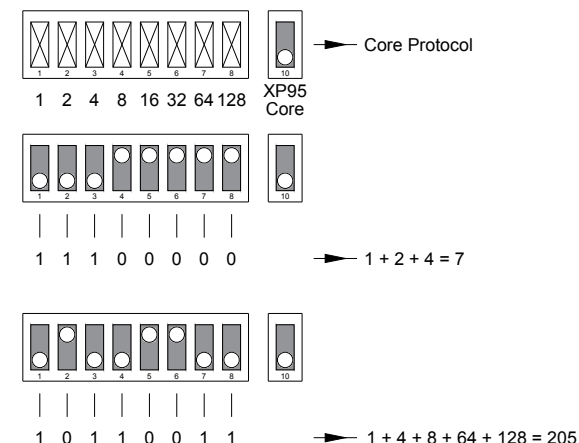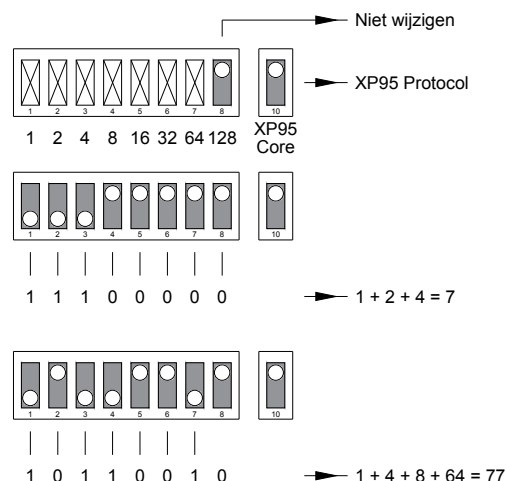

Limotec
Perfection in Detection

VERSIE	TBABN68-BS-V01-NL
GOEDGEKEURD	CB
DATUM	22/05/2023