

COMPACT – CENTRALE VOOR 4 MOTOREN (4X 0,9A) - Art. 730100 -

TECHNISCHE FICHE



- Centrale voor het sturen van rookkoepels bij brand met alle functies in één enkele esthetische behuizing
- Afmetingen (H x B x D): 200 x 200 x 70mm
- Voeding: 230Vac – 50Hz
- Inclusief 2 batterijen 12V 2,3Ah
- Maximale belasting: 8A


BESCHRIJVING

De COMPACT centrale voor rookkoepelsturing is ontwikkeld voor een uiterst eenvoudige installatie, enkel de netspanning en de 2 geleiders voor de motor dienen aangesloten te worden.

De gebruikersinterface bevindt zich achter een doorzichtig plexiglas. De toestand van de centrale, weergegeven d.m.v. 7 LED, is ten allen tijde zichtbaar. De bedieningstoetsen zijn niet toegankelijk voor onbevoegde gebruikers. Om toegang tot de toetsen te krijgen en de koepel(s) voor ventilatie te kunnen bedienen, moet het plexiglas met de meegeleverde sleutel omhoog worden geschoven.

Via een verdunning in het plexiglas, kan in geval van brand het plexiglas worden uitgetrokken om de rookkoepel te openen of te sluiten. Deze bediening is prioritair ten opzichte van alle andere aangesloten toestellen.

Op de COMPACT centrale wordt gemeld als de rookkoepel aan het openen of sluiten is, als de rookkoepel open of dicht is of als de rookkoepel zich in een tussenstand bevindt.

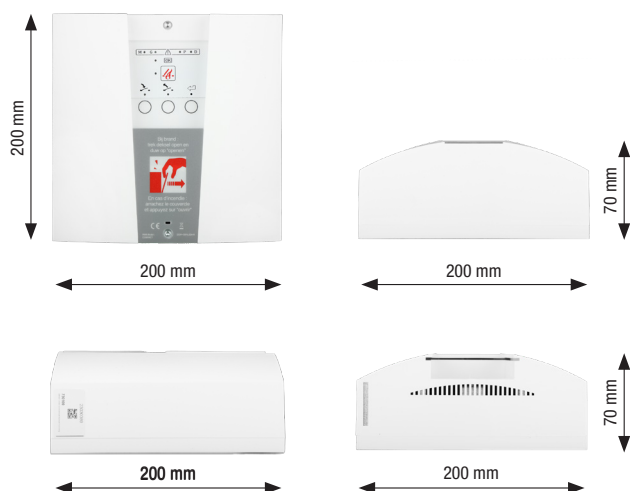

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden